



Kondenzációs
kazánok



Kondenzációs
vízmelegítők

ÁRLISTA




A minőség a különbség. 50 éve

2020



MYDENS® SERIES

FALI KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
MODULATION TARTOMÁNY 1:8

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLEKEK												
MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
Kombi fűtő és használati melegvíz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A65000	MYDENS 24 P	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	496 843 Ft
1A69000	MYDENS 34 P	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	575 787 Ft
Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A76000	MYDENS 15 B	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	503 142 Ft
1A75000	MYDENS 24 B	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	511 803 Ft
1A79000	MYDENS 34 B	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	557 087 Ft
Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A86000	MYDENS 15 C	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	503 142 Ft
1A85000	MYDENS 24 C	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	511 803 Ft
1A89000	MYDENS 34 C	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	557 087 Ft

A fenti árak az égéstermékkelvezetést nem tartalmazzák.


MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (MYDENS 24P)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- A földgáz és propán-bután gáz üzemi (átalakító készlet tartalmazza)
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Integrált időjárásfüggő szabályzás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Integrált by-pass szelep
- Anti-légionella funkció

ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS TARTOZÉKAI


CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

1 Fali kivezető szett
ø60/100 PP



62617228

2 Indító idom
ø60/100 PP



62617224

3 Indító idom
ø80/80 PP



62617226

Opcionális kiegészítők		
MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62617224	ø60/100 PP indító idom	23 228 Ft
62617226	ø80/80 PP indító idom	21 181 Ft
62617228	ø60/100 PP fali kivezető szett (kivéve MYDENS 60C-hez)	45 276 Ft
62630108	Külső hőmérséklet érzékelő 62110067	16 929 Ft
62630114	NTC Érzékelő 62110071	5 118 Ft
62101069	CR04 Termosztát (külső érzékelővel)	107 866 Ft
62114009	COSMOBIT modulációs WI-FI ermosztát szett (külső érzékelővel)	122 039 Ft
62608108	AUTOMATA feltöltő egység - NYITOTT RENDSZER GARANCIÁVAL	23 307 Ft



FALI KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
BEÉPÍTETT HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓVAL
MODULATION TARTOMÁNY 1:5,8



KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK BEÉPÍTETT H.M.V. TÁROLÓVAL

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	H.M.V termelés az első 10 percben	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	liter / perc (Δt		W	D	H	kg	Forint
1A250D008	TOPDENS 24	25,5	26,5	4,6	241	1:8	830	406	890	95	1 479 990 Ft
1A290D008	TOPDENS 34	34,8	36,2	6,2	283	1:8	830	406	890	95	1 524 990 Ft


A fenti árak az égéstermékvezetőt nem tartalmazzák. A KÉSZÜLEKET MEGRENDELÉSRE GYÁRJUK.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Szabadalmaztatott AISI 316L rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális megosztott keringéssel (R.S.C.)
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (TOPdens 24)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- A földgáz és propán-bután gáz üzemi (átalakító készlet tartalmazza)
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Integrált időjárásfüggő szabályzás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Anti-légionella funkció, OTTIMAX funkció
- Beépített AISI 316L rozsdamentes acélból készült, 80 l-es tartály, H.M.V tágulási tartály, biztonsági szelep
- Aktív anód, H.M.V 327 liter termelés az első 10 percben (Δt 25 °C - TOPdens 34), HYDROPLUS rendszer

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

1 Indító idom
ø60/100 PP



62617224

2 Indító idom
ø80/80 PP



62617226


Opcionális kiegészítők

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62617224	ø60/100 PP indító idom	23 228 Ft
62617226	ø80/80 PP indító idom	21 181 Ft
62630108	Külső hőmérséklet érzékelő 62110067	16 929 Ft
62101069	CR04 Termosztát (külső érzékelővel)	107 866 Ft



MYDENS® 60 SERIES

FALI KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN



Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására alkalmas kondenzációs gázkészülék

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
1A8C000	MYDENS 60 C	57,8	56,1	11,6	60,7	12,8	1:8	445	484	770	40	984 244 Ft


A lista ár tartalmazza a külső hőmérséklet érzékelőt, de a tárolóérzékelő NTC-t nem.

A MYdens 60 C készülék beépített szivattyúval van ellátva, de táglási tartályt nem tartalmaz.

A fenti árak az égéstermék elvezetést nem tartalmazza.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- CO = 15 p.p.m. - NOx = 15 p.p.m.
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- A földgáz és propán-bután gáz üzemi (átalakító készlet tartalmazza)
- Integrált időjárásfüggő szabályzás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep

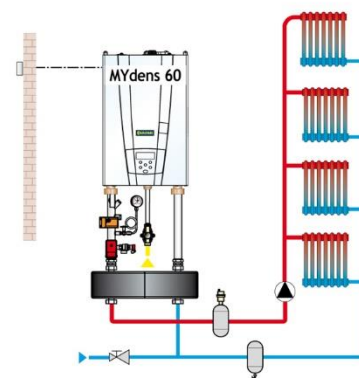

Opcionális kiegészítők


MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62101062	CR04 Termosztát	107 866 Ft
61211005	Hidraulikus váltó 90 kW-ig ø6/4", 150x140x600 mm MYDENS 60 C készülékhez	172 490 Ft
62801012	Kondenzátum semlegesítő ø40 380 mm	96 457 Ft
62801013	Kondenzátum semlegesítő só 2,5 kg	29 528 Ft
62630154	ø6/4" Biztonsági egységcsomag MYDENS 60 C készülékhez	303 990 Ft
62617314	ø80/125 PP indító idom MYDENS 60C-hez	31 102 Ft
62617324	ø80/80 PP indító idom MYDENS 60C-hez	28 740 Ft

FÜSTGÁZELVEZETÉS MYDENS 60 C FALI KÉSZÜLÉKHEZ



Indító idom 1
ø80/125 PP

62617314



Indító idom 2
ø80/80 PP

62617315

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI TELEPÍTÉSHEZ



IPARI FALI
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK - KÜL ÉS BELTÉRI TELEPÍTÉSRE												
MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
165A00008	DUALDENS 4-50	51	49,4	4,4	53	4,6	1:10	830	410	1000	98	1 530 000 Ft
165F00008	DUALDENS 6-70	69,6	68	6	72,4	6,2	1:11	830	410	1000	98	1 614 990 Ft
165I00008	DUALDENS 8-90	90	87,8	8	93,6	8,32	1:12	830	410	1000	98	1 810 000 Ft

A fenti árak az égéstermékkelvezetőt nem tartalmazzák, A készülék csak légellátásos helyiségbe szerelhető. **A KÉSZÜLÉKET MEGRENDELÉSRE GYÁRJUK.**


MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Integrált időjárásfüggő szabályzás, 0-10 V bemenet
(A készülék ára tartalmazza a külső hőmérséklet, és a tároló érzékelőt, P/N 62101051 CR01 termosztátot)
- A DUALdens kazánok kaszkádba kötésre előkészítettek
- B23 típusú füstgázvezetés
- Elektromos védettség IP X5D
- Szabadalmaztatott AISI 316L rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális megosztott keringéssel (R.S.C.)
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Anti-légionella funkció, HYDROPLUS rendszer
- Beltéri és kültéri szerelés, A földgáz és propán-bután gáz üzemi (átalakító készlet tartalmazza)



A KÉSZÜLÉKHEZ HASZNÁLHATÓ ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS TARTOZÉKOK

A beltéri szereléshez **1**
Ø160 PP KASZKÁD ELEM

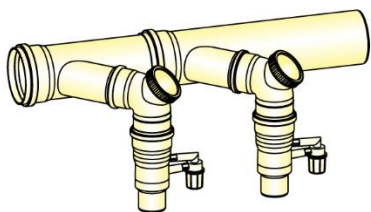

(P/N 62617284) 207 990 Ft

Végzáró elem szett **2**
Ø160 PP



(P/N 62617290) 65 990 Ft


Függőleges tetőátvezető **3**
Ø80 PP



(P/N 62617291) 15 990 Ft

MYDENS® T SERIES

ÁLLÓ KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



Fűtő készülékek

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C1C000	MYdens 60 T	57,8	56,6	11,8	60,1	12,7	1:5	600	700	1160	80	78	1 327 990 Ft
1C1F000	MYdens 70 T	70	68,6	14,4	72,8	15,5	1:5	600	700	1160	80	80	1 577 990 Ft
1C3R000	MYdens 100 T	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	2 334 990 Ft
1C3L000	MYdens 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	2 392 990 Ft
1C3M000	MYdens 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	2 734 990 Ft
1C3S000	MYdens 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	4 131 990 Ft
1C3N000	MYdens 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	4 183 990 Ft
1C3P000	MYdens 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	5 199 990 Ft

Fűtő készülékek beépített zónaszeleppel

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C4R000	MYdens 100 TV	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	2 334 990 Ft
1C4L000	MYdens 115 TV	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	2 392 990 Ft
1C4M000	MYdens 140 TV	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	2 734 990 Ft
1C4S000	MYdens 180 TV	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	4 131 990 Ft
1C4N000	MYdens 210 TV	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	4 183 990 Ft
1C4P000	MYdens 280 TV	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	5 199 990 Ft


MYdens T gázüzemű kondenzációs kazán

MYdens TV gázüzemű kondenzációs kazán, 2-utas motoros szeleppel

MYdens T, TV készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Integrált időjárásfüggő szabályzás, 0-10 V bemenet 885IF interfészártya MODBUS szabályzási lehetőség (A készülék ára tartalmazza a külső hőmérséklet, és a tároló érzékelőt)
- Elektromos védettség IP 20
- Szabadalmaztatott AISI 316L rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális megosztott keringéssel (R.S.C.)
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Szétválasztott égéstermék, és égéslevegő beszívás
- Beépített átfolyásmérő
- Beépített nyomásmérő
- Beépített kondenzvíz semlegesítő
- Beépített égéslevegő oldali részecskeszűrő
- Kaszkád vezérlés maximum 8 készülék esetén (opcionális)

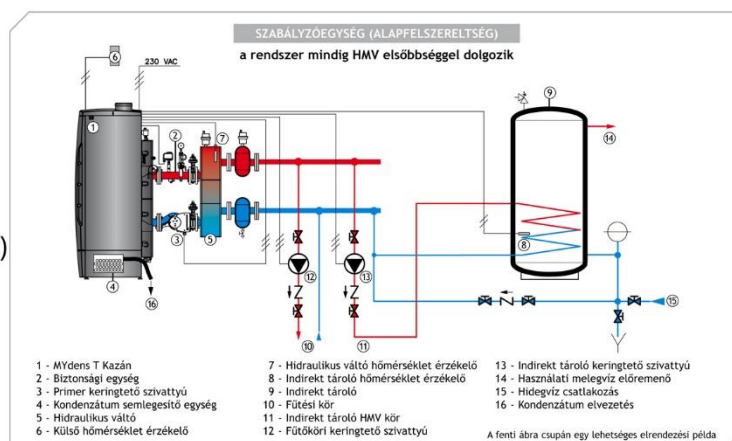

Opcionális kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékekhez.



Biztonsági egységcsomag
MYDENS 60,70 T készülékhez

- ø 6/4" szerelvényosztó
- ø 1" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 3,5 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



Biztonsági egységcsomag
MYDENS T készülékhez

- DN65 PN10 szerelvényosztó
- ø 5/4" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 3,5 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



GRUNDFOS MAGNA 1 32-60
Energiatakarékos szivattyú
MYDENS T 115 kW-ig
Menetes csatlakozások ø 2"



GRUNDFOS MAGNA 1 40-80
MYDENS 140 T-hez
Karimás csatlakozás DN40 PN16
GRUNDFOS MAGNA 1 65-80
MYDENS 180 T és 280 T-hez
Karimás csatlakozás DN65 PN16

Kiegészítők

CIKKSZÁM	MODEL	Nettó listaár
	Megnevezés	Forint
62301047	ø2" GRUNDFOS MAGNA 1 32-60 (MYDENS 60,70,100,115 T -hez) 62660021	286 990 Ft
62301048	DN 40 PN 16 GRUNDFOS MAGNA 1 40-80 (MYDENS 140 T -hez)	471 990 Ft
62660016	DN 40 PN 16 - ø2"-6/4" Menetes perempár	97 990 Ft
62301055	DN 65 PN 10 GRUNDFOS MAGNA 1 65-80 (MYDENS 180 T és MYDENS 210 T -hez)	693 990 Ft
62301043	DN 65 PN 10 GRUNDFOS MAGNA 1 65-120 (MYDENS 280 T -hez)	825 000 Ft
62630193	ø6/4" Biztonsági egységcsomag MYDENS 60,70 T készülékhez	303 990 Ft
62630194	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag MYDENS T készülékhez	400 990 Ft



Hidraukus váltó 180 kW-ig
ø6/4", 150x150x760 mm



DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső



Hidraukus váltó 360 kW-ig
DN 65, PN 16, 220x220x970 mm

Kiegészítők

CIKKSZÁM	MODEL	Nettó listaár
	Megnevezés	Forint
61211007	Hidraukus váltó 180 kW-ig ø6/4", 150x150x760 mm	226 990 Ft
61213005	Hidraukus váltó 360 kW-ig DN 65, PN 16, 220x220x970 mm	349 990 Ft
62660010	DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső	114 990 Ft

MYDENS® T SERIES

Opcionális Kaszkád kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékhez



- 885HC Kaszkád vezérlő segítségével kaszkárendszerbe köthető 8 MYDENS T, MYDENS TV készülék.
(MYdens 280 T esetén maximum 2240 kW összeljesítményig bővíthető)
- A MYdens T kaszkád rendszerhez kommunikációs 885 IF interface szükséges.
- A MYdens T kaszkád rendszerre köthető rendszervezérlő (pl.: LonWorks, BACnet vagy KNX) a megfelelő eszköz párosítása esetén



Kaszkád Peremes csatlakozó készlet
62660011
2 készülékhez DN 100 PN 6
62660012
3 készülékhez DN 150 PN 6
62660013
4 készülékhez DN 150 PN 6
62660015
5 készülékhez DN 150 PN 6



Pillangószeleppár DN 65 PN 16
62660014



885HC Kaszkád vezérlő
62110095 (62110101)



Hidraulikus váltó PN16
61213006
560 kW-ig DN 100, ø200 mm,
H 1280 mm
61213007
1120 kW-ig DN 150, ø270 mm,
H 1490 mm




TUTORBIT Kaszkád és rendszervezérlő vezérlő
4 készülékhez, 2 kevert körhöz, 1 HMV kör, 1 megújuló kör
62612791
TUTORBIT Bővítő modul +1 rendszer körhöz
62612792
TUTORBIT Kijelző panel
62612794


MYDENS T kaszkád rendszer

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62660014	DN 65 PN 16 Pillangószeleppár	96 990 Ft
62660011	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 2 készülékhez DN 100 PN 6	260 990 Ft
62660012	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 3 készülékhez DN 150 PN 6	722 990 Ft
62660013	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 4 készülékhez DN 150 PN 6	924 990 Ft
60338027	DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab MYDENS T készülékhez	87 990 Ft
61213006	Hidraulikus váltó 560 kW-ig DN 100, PN 16	535 990 Ft
61213007	Hidraulikus váltó 1120 kW-ig DN 150, PN 16	869 990 Ft
62612791	TUTORBIT Kaszkád szabályzó 4 készülékhez, 2 kevert körhöz, 1 HMV kör, 1 megújuló kör	502 990 Ft
62612792	TUTORBIT bővítőmodul még egy körhöz	102 990 Ft
62612793	TUTORBIT bővítőmodul Hőszivattyúhoz	131 990 Ft
62612794	TUTORBIT kijelző panel	131 990 Ft
62110095	885HC Kaszkád vezérlő	94 990 Ft
62118028	885 IF interface vezérlés	46 500 Ft


MYDENS T KASZKÁDOLÁSI LEHETŐSÉGEK











■ from 14 to 560 kW



■ from 14 to 840 kW

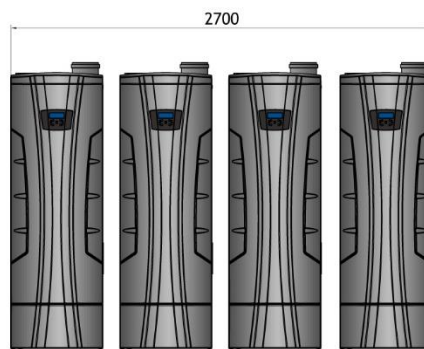

■ from 14 to 1120 kW

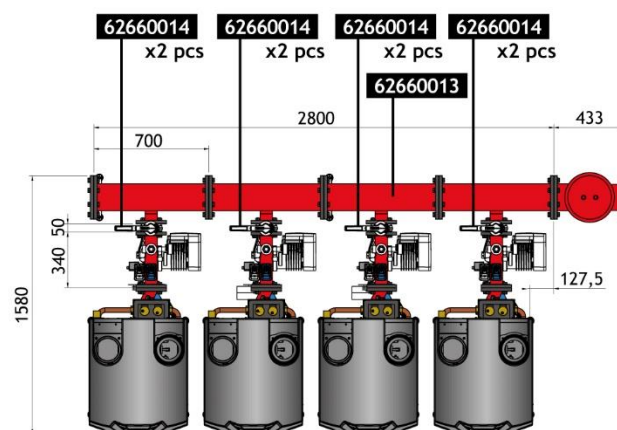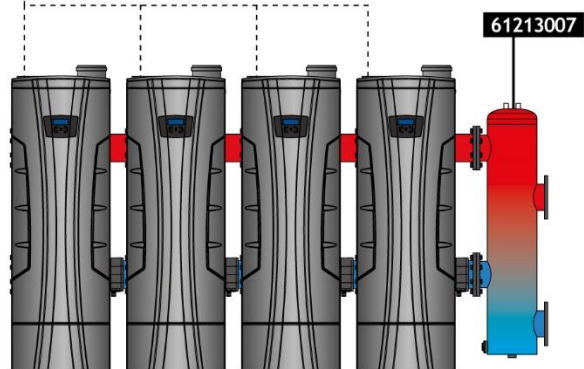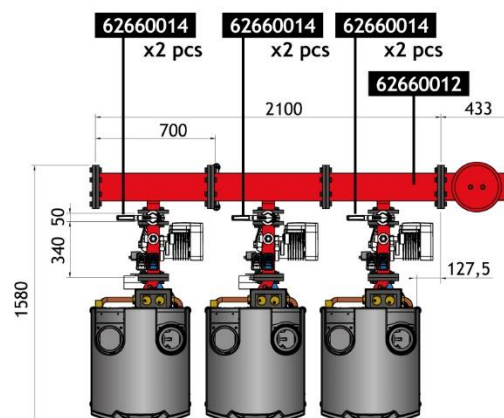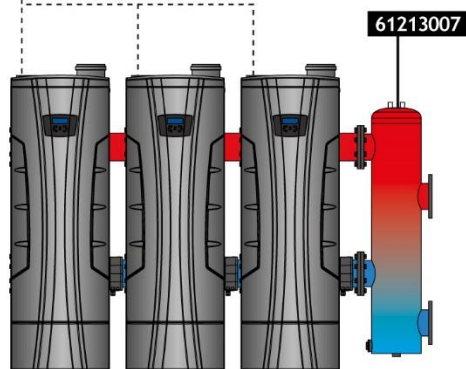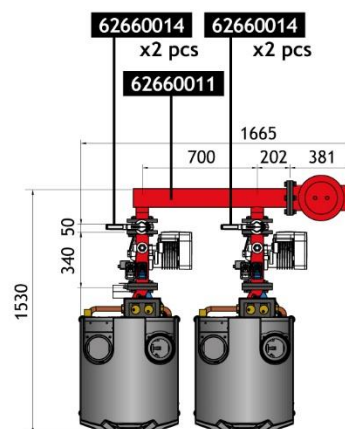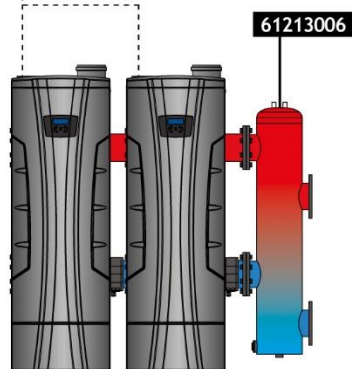


COVER-BOX T™

COVER-BOX burkolat kültéri, vagy fűtetlen kazánházi szereléshez.

Az IP X5D elektromos védelemmel ellátott tűzálló burkolatot úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a MYdens T kazánok kültéri felszerelését, és időjárásállóvá tegye őket.

IP X5D

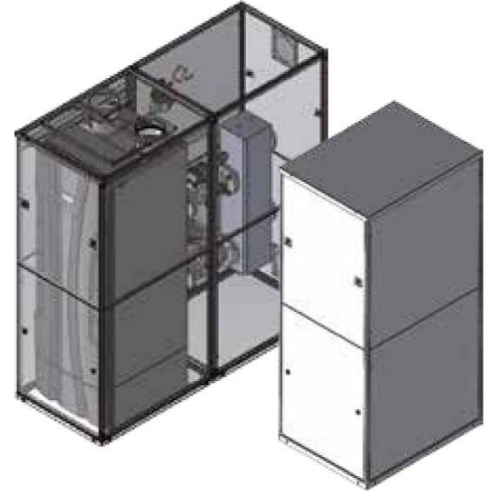

62610110

WxDxH = 700x920x1.242

62610111


WxDxH = 700x920x1.897

62610115

WxDxH = 700x920x1.240

62610116

WxDxH = 700x920x1.890

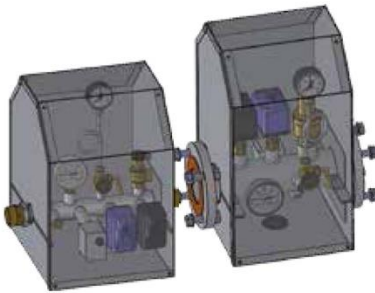

62610113 WxDxH = 381x314x452

62610114 WxDxH = 302x262x473



62610106 WxDxH = 510x322x875


62610107 WxDxH = 559x505x1.327

COVER-BOX T - COVER BOX

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62610110	COVER-BOX T MYdens 60-140	396 000 Ft
62610111	COVER-BOX T MYdens 180-210	509 990 Ft
62610112	COVER-BOX T AGUAplus	509 990 Ft
62610115	COVER-BOX T SMALL	396 000 Ft
62610116	COVER-BOX T BIG	509 990 Ft
62610113	COVER-BOX T SAFETY-KIT 6/4"	68 000 Ft
62610114	COVER-BOX T SAFETY-KIT DN65	68 000 Ft
62610106	COVER-BOX MYdens 34 (CR04 termosztáttal)	194 500 Ft
62610107	COVER-BOX MYdens 60 (CR04 termosztáttal)	194 500 Ft

- 62610110, 62610111, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt
- 62610115, 62610116, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt. Alkalmas a kazán összes tartozékának házához: biztonsági készlet, szivattyú, hőcserélő stb.
- 62610106, 62610107, Az ABS, az UV elleni védelem, az időjárásálló szigetelésű és tűzálló burkolat IP X5D fokú elektromos védelmet biztosít és megvédi a fagytól. A kezelhetőséget a csomagban található CR-04 modulációs vezérlő segíti.

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ
MODULATION TARTOMÁNY 1:8



KONDENZÁCIÓS FALI VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	kg	Forint
1B05000	AGUADENS 16	25,5	25	3,17	27,5	3,49	13,1	445	305	770	36	452 748 Ft
1B09000	AGUADENS 22	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	18	445	305	770	36	472 433 Ft
1B0C000	AGUADENS 37	57,8	56,1	11,6	60,7	12,8	29,6	445	484	770	40	649 598 Ft

A fenti árak az égéstermék elvezetőt nem tartalmazzák.

AGUADENS termékeket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (AGUADENS 22)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- Auto diagnosztikai valamennyi funkcióra
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep



ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS TARTOZÉKAI

AGUADENS 16 és AGUADENS 22 készülék gyári indítóidommal koncentrikus ø60/100, szétválasztott ø80/80 telepíthető.



Opcionális kiegészítők

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62617224	ø60/100 PP indító idom	23 228 Ft
62617226	ø80/80 PP indító idom	21 181 Ft
62617228	ø60/100 PP falı kivezető szett	45 276 Ft
62617314	ø80/125 PP indító idom AGUADENS 37-hez	31 102 Ft
62617324	ø80/80 PP indító idom AGUADENS 37-hez	28 740 Ft
62630114	NTC Érzékelő	5 118 Ft

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK AGUADENS 16 ÉS AGUADENS 22 KÉSZÜLÉKHEZ

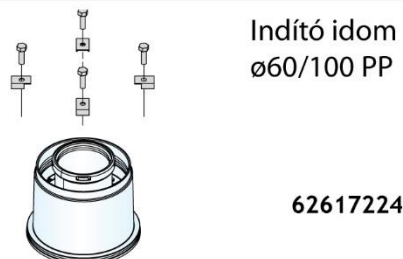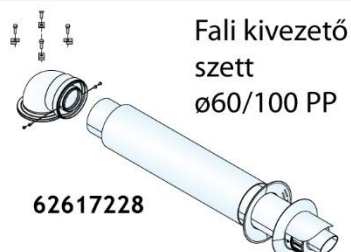

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK AGUADENS 37 KÉSZÜLÉKHEZ

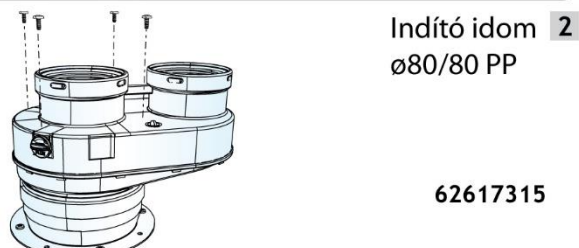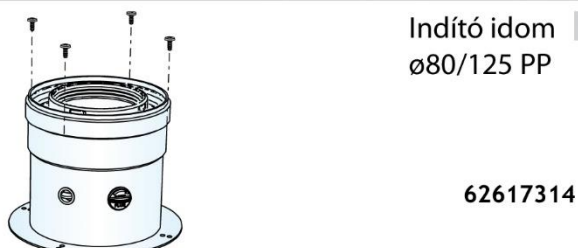

AGUADENS TTM SERIES

ÁLLÓ KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



AGUADens T és AGUADens TV:

- Szétválasztott égéstermék, és égéslevegő beszívás
- Beépített átfolyásmérő
- Beépített nyomásmérő
- Beépített kondenzvíz semlegesítő
- Beépített égéslevegő oldali részecskeszűrő
- Integrált időjárásfüggő szabályzás
- MODBUS szabályzási lehetőség
- 0-10V szabályzási lehetőség
- Kaszkád vezérlés maximum 8 készülék esetén (opcionális)

KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMFV Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	mm	kg	Forint
1D3F000	AGUADENS 70 T	69,7	67,9	14,7	74	15,6	35,3	600	700	1160	110	98	1 544 990 Ft
1D3R000	AGUADENS 100 T	99	97	11,8	103	12,7	49,2	600	700	1160	110	110	2 289 990 Ft
1D3L000	AGUADENS 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	57,4	600	700	1160	110	110	2 347 990 Ft
1D3M000	AGUADENS 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	69,6	600	700	1160	110	115	2 689 990 Ft
1D3S000	AGUADENS 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	86	600	896	1815	160	210	4 207 990 Ft
1D3N000	AGUADENS 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	104,35	600	896	1815	160	210	4 262 990 Ft
1D3P000	AGUADENS 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	139,1	600	896	1815	160	250	5 319 990 Ft

AGUADens T gázüzemű átfolyós kondenzációs vízmelegítő
AGUADens T készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

Opcionális kiegészítők



GRUNDFOS MAGNA 1 32-60
Energiatakarékos szivattyú
AGUADENS T 140 kW-ig
Menetes csatlakozások Ø 2 "



GRUNDFOS MAGNA 1 40-80
AGUADENS T 180 kW-tól
Karimás csatlakozás DN40 PN16




Biztonsági egységcsomag
AGUADENS T készülékhez

- DN65 PN10 szerelvényosztó
- Ø5/4" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 3,5 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap

Opcionális kiegészítők

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62301051	DN 40 PN 16 GRUNDFOS MAGNA 1 40-80 (AGUADENS 180 T - 280 T)	941 990 Ft
62630195	Ø6/4" Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez (170 Kw-ig)	375 990 Ft
62630196	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez	484 990 Ft

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



Az AGUAPLUS egy 120 literes beépített víztárolóval rendelkező ipari vízmelegítő. A készülék megoldást jelenthet minden olyan esetre, amelyek alacsony áramlási sebességet igényelnek, magas csúcsigényekkel, mint például a tornaterem, kemping, autómosó, ipar stb.

KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT TÁROLÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MIN telj. (50/30)	Tároló	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	l	l/perc	W	D	H	mm	kg	Forint
1B6L00008	AGUAPLUS 115	115,6	111,7	12	12,8	120	54,9	600	706	1815	110	142	2 978 000 Ft
1B6M00008	AGUAPLUS 140	140	135,8	14,7	15,6	120	66,9	600	706	1815	110	147	3 126 990 Ft

AGUAPLUS gázüzemű tárolós kondenzációs vízmelegítő
AGUAPLUS készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP 20
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Teljes láng moduláció
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Szabadalmaztatott AISI 316 Ti (titán) rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális változó keringéssel (R.V.C.)
- A földgáz és az PB gáz üzemel (PB fűvóka készlettel)
- Kondenzátum-semlegesítő szifonnal
- 120 literes szigetelt beépített víztároló
- Alacsony vízáramlás és alacsony víznyomás-védelem



HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNY

MODEL	Cold water inlet (°C)	D.H.W. temperature (°C)	water supply l/min (storage tank 70°C)						Continuous D.H.W. (l/min)	Recovery times (min)
			10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.		
AGUAPLUS 115	10°C	40	687	1236	1785	2335	2884	3434	54.9	4.4
		50	515	927	1339	1751	2163	2575	41.2	4.4
		60	412	742	1071	1401	1731	2060	33.0	4.4
		70	343	618	893	1167	1442	1717	27.5	4.4
AGUAPLUS 140	10°C	40	794	1463	2132	2801	3470	4138	66.9	3.6
		50	596	1097	1599	2101	2602	3104	50.2	3.6
		60	476	878	1279	1680	2082	2483	40.1	3.6
		70	397	731	1066	1400	1735	2069	33.4	3.6

MULTITANK™ SERIES



ÁLLÓ KIVITELŰ , MULTIFUNKCIÓS ÜVEGKERÁMIA BEVONATOS
MELEGVÍZ TÁROLÓ TARTÁLY, KÉT CSŐKÍGYÓVAL
FŰTÉSI ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSÉRE



300 l - ig



500 l - től

Pufferként csatlakoztatható a fűtési rendszerekhez
és melegvízkészítéshez is kombinálható
AGUAdens, kazánok vagy a napkollektorok segítségével.
MULTItank 6 db Ø2 csatlakozási lehetőség.

FŰTÉSI ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

MODEL		Kapacitás	Csatlakozás	Méretetek mm		Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	liter		D	H	kg	Forint
B152520	MULTITANK - 200 indirekt tároló	200	2"	600	1 332	72	420 990 Ft
B152530	MULTITANK - 300 indirekt tároló	300	2"	650	1 532	96	477 990 Ft
B152550	MULTITANK - 500 indirekt tároló	500	2"	750	1 777	135	632 990 Ft
B152580	MULTITANK - 800 indirekt tároló	800	2"	950	2 090	198	819 990 Ft
B1525A0	MULTITANK - 1000 indirekt tároló	1000	2"	990	2 090	212	920 990 Ft

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.


A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.

A tartozékok külön kerülnek csomagolásra, és nem részei tárolóknak.

A MULTItank szállítása esetén a megrendelés időpontjától számított 60 nap.

A szabványos elektronikus anódvédelem és Ø2 "csatlakozású.

MULTITANK 500 CSATLAKOZÁSA HŐSZIVATTYÚHOZ, FRISSVÍZ MODUL ÉS MYDENS C

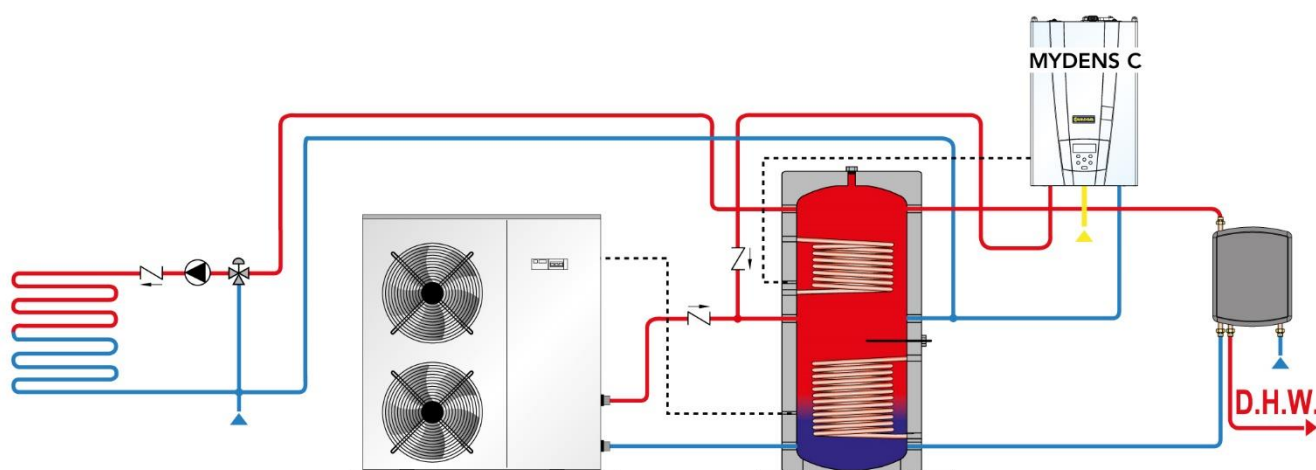

FALI KIVITELŰ AISI 316L ROZSDAMENTES ACÉL RÉTEGTÁROLÓ HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ



A B50 víztároló tartály egy H.M.V rétegtároló, amely a MYdens kazánokkal és az AGUAdens vízmelegítőkkel kombinálható, amikor nagy mennyiségű forró vízre van szükség.

**EGYEDI
FORMATERVEZÉS
SZABADALMAZTATÁS**

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

MODEL		Kapacitás	H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$) AGUADENS 22-vel	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	liter	liter	W	D	H	kg	Forint
B000005	B50	50	293	445	484	685	36	405 999 Ft

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.

A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.

A tartozékok külön kerülnek csomagolásra, és nem részei tárolóknak.


A B50 szállítása esetén a megrendelés időpontjától számított 60 nap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI


- AISI 316L rozsdamentes acél tartály
- H.M.V. WILO 15/70 típusú keringető szivattyú
- Biztonsági szelep
- Elektronikus anódvédelem
- 4 literes tágulási tartály
- Tisztító csap
- PU kemény habszigetelés
- Elektromos fűtés beállítása

LEHETSÉGES RENDSZEREK B50 VÍZ TÁROLÁSÁRA

MYDENS KAZÁNNAL KAPCSOLVA

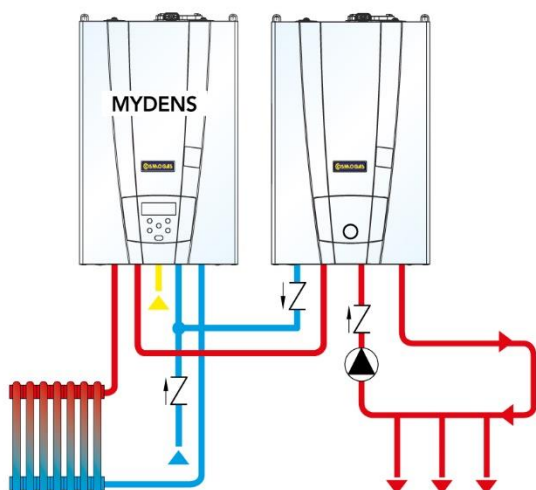

AGUADENS VÍZMELEGÍTŐVEL KAPCSOLVA

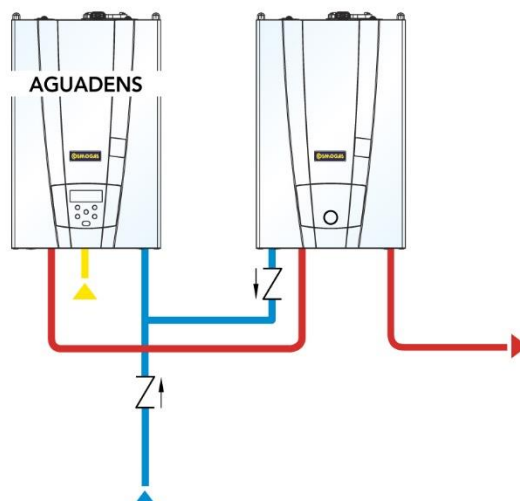

“

Kazánokat tervezte,
gyártja a COSMOGAS

”

www.cosmogas.hu



EU

Ukraine

Eurasian Union

USA

USA

Canada

Az ön márkakereskedője:

importőr:

Sebők és Társa Kft.

2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28