



ÁRLISTA **2022.1**

www.cosmogas.hu




KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK												
MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
Kombi fűtő és használati melegvíz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A65000	MYDENS 24 P	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	607 866 Ft
1A69000	MYDENS 34 P	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	683 457 Ft
Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A76000	MYDENS 15 B	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	607 866 Ft
1A75000	MYDENS 24 B	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	614 165 Ft
1A79000	MYDENS 34 B	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	690 543 Ft
Fűtési kondenzációs gázkészülékek												
1A86000	MYDENS 15 C	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	607 866 Ft
1A85000	MYDENS 24 C	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	614 165 Ft
1A89000	MYDENS 34 C	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	690 543 Ft

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

P/N 63501044	Külső hőmérséklet érzékelő	18 220 Ft
P/N 63501038	Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T	6 626 Ft
P/N 62101062	CR04 Modulációs Termosztát (*KIFUTÓ TERMÉK)	49 203 Ft
P/N 62114009	COSMOBIT modulációs WI-FI ermosztát szett (külső érzékelővel)	88 573 Ft
P/N 63501070	DIMMI WI-FI modulációs termosztát	110 677 Ft
P/N 62608108	AUTOMATA feltöltő egység (NYITOTT RENDSZER GARANCIÁVAL)	19 675 Ft


ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①



P/N 62617228 55 228 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 26 280 Ft

Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 26 280 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

TOPDENS™

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
BEÉPÍTETT HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓVAL MODULATION
TARTOMÁNY 1:6



KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK BEÉPÍTETT H.MV. TÁROLÓVAL


MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	H.M.V termelés az első 10 percben	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	liter / perc (Δt 25°C)		W	D	H	kg	Forint
1A250D008	TOPDENS 24	25,5	26,5	4,6	265	1:6	830	406	890	95	1 738 179 Ft
1A290D008	TOPDENS 34	34,8	36,2	6,2	318	1:6	830	406	890	95	1 791 329 Ft

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

P/N 63501044	Külső hőmérséklet érzékelő	18 220 Ft
P/N 62101062	CR04 Modulációs Termosztát	49 203 Ft
P/N 63501070	DIMMI WI-FI modulációs termosztát	110 677 Ft

ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Indító idom ø60/100 PP ①



P/N 62617224 26 280 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617226 26 280 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.



MYDENS® 50 and 60

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
FŰTŐ ÉS KÜLSŐ VÁLTOSZELEPES HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS

IPARI FALI
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására alkalmas kondenzációs gázkészülék

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
1A8A000	MYDENS 50 C	49,9	48,5	11,6	52,5	12,85	1:5	445	484	685	51	1 102 354 Ft
1A8C000	MYDENS 60 C	57,8	56,1	11,6	60,9	12,85	1:5	445	484	685	51	1 167 717 Ft

A lista ár tartalmazza a külső hőmérséklet érzékelőt, de a tárolóérzékelő NTC-t nem.


A MYdens 60 C készülék beépített szivattyúval van ellátva, de tárolási tartályt nem tartalmaz.

A fenti árak az égéstermék elvezetést nem tartalmazza.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK


P/N 63501038	Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T	6 626 Ft
P/N 61211005	Hidraulikus váltó 90 kW-ig ø6/4", 150x140x600 mm	228 000 Ft
P/N 62801012	Kondenzátum semlegesítő ø40 380 mm	110 228 Ft
P/N 62801015	Kondenzátum semlegesítő só 5 kg	33 850 Ft
P/N 62630154	ø6/4" Biztonsági egységcsomag	401 249 Ft

Indító idom ø80/125 PP ①




P/N 62617314 36 020 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 36 020 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

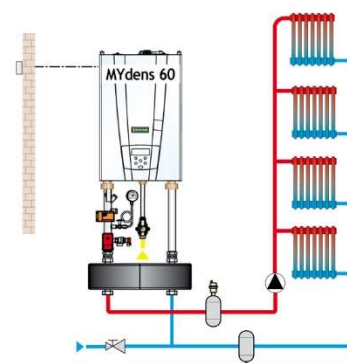


**DUALDENS™**FALI KIVITELŰ, KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
FŰTŐ BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI TELEPÍTÉSHEZ**KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK - KÜL ÉS BELTÉRI TELEPÍTÉSRE**

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
165F00008	DUALDENS 6-70	69,6	68	6	72,4	6,2	1:11	830	410	1000	98	1 887 785 Ft
165I00008	DUALDENS 8-90	90	87,8	8	93,6	8,32	1:12	830	410	1000	98	2 117 116 Ft

A fenti árak az égéstermék-elvezetőt nem tartalmazzák, A készülék csak légellátásos helyiségbe szerelhető. **A KÉSZÜLÉKET MEGRENDELÉSRE GYÁRJUK.****OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK**

P/N 62101051	CR01 Termosztát	81 683 Ft
P/N 60503030	CR01 Termosztát fali tartó	5 896 Ft
P/N 63501071	DIMMI WI-FI modulációs termosztát (Opentherm)	124 990 Ft
P/N 62658032	DUALDENS Instalációs szekrény WxDxH: 830x410x1000 mm	255 896 Ft
P/N 62660007	DUALDENS Instalációs Takarólemez WxDxH: 650x308x740 mm	111 211 Ft

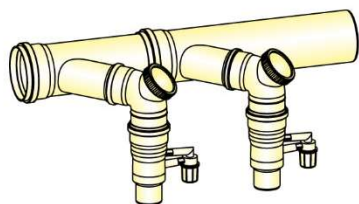ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEKA beltéri szereléshez **1**
Ø160 PP KASZKÁD ELEM

P/N 62617284 347 244 Ft

Végzáró elem szett **2**
Ø160 PP

P/N 62617290 110 039 Ft

Függőleges tetőátvezető **3**
Ø80 PP

P/N 62617291 26 969 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

MYDENS® T

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20

IPARI ÁLLÓ
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



11 bar
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316
Ti
TITANIUM

1:20
MODULÁCIÓ

Fűtő készülékek

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C1C000	MYdens 60 T	57,8	56,6	11,8	60,1	12,7	1:5	600	700	1160	80	78	1 571 990 Ft
1C1F000	MYdens 70 T	70	68,6	14,4	72,8	15,5	1:5	600	700	1160	80	80	1 878 990 Ft
1C3R000	MYdens 100 T	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	2 840 990 Ft
1C3L000	MYdens 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	2 910 990 Ft
1C3M000	MYdens 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	3 336 990 Ft
1C3S000	MYdens 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	5 069 990 Ft
1C3N000	MYdens 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	5 134 990 Ft
1C3P000	MYdens 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	6 394 990 Ft


Fűtő készülékek beépített zónaszeleppel

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C4R000	MYdens 100 TV	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	2 840 990 Ft
1C4L000	MYdens 115 TV	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	2 910 990 Ft
1C4M000	MYdens 140 TV	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	3 336 990 Ft
1C4S000	MYdens 180 TV	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	5 069 990 Ft
1C4N000	MYdens 210 TV	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	5 134 990 Ft
1C4P000	MYdens 280 TV	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	6 394 990 Ft

MYdens T gázüzemű kondenzációs kazán

MYdens TV gázüzemű kondenzációs kazán, 2-utas motoros szeleppel

MYdens T, TV készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

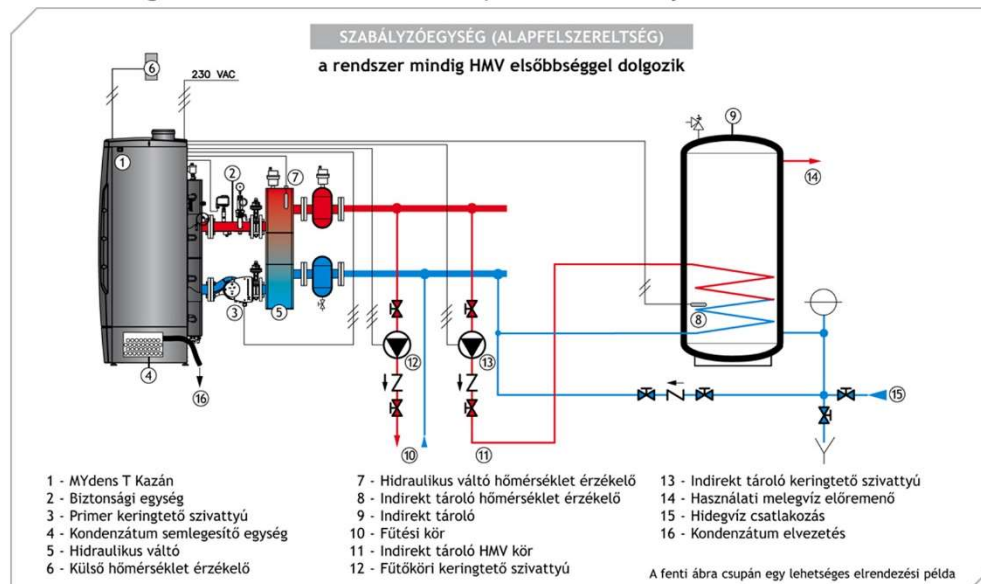

Optionális kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékekhez.



- Biztonsági egységcsomag
MYDENS 60,70 T készülékhez**
- ø 6/4" szerelvényosztó
 - ø1" thermo biztonsági gázszelep
 - Biztonsági szelep 3,5 bar
 - Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
 - Hőkorlátozó
 - Hőmérő
 - Nyomásmérő, Vizsgálócsap



- Biztonsági egységcsomag
MYDENS T készülékhez**
- DN65 PN10 szerelvényosztó
 - ø5/4" thermo biztonsági gázszelep
 - Biztonsági szelep 3,5 bar
 - Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
 - Hőkorlátozó
 - Hőmérő
 - Nyomásmérő, Vizsgálócsap



DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső



- Biztonsági elosztóközdarab
MYDENS T készülékhez**
- DN65 PN10 szerelvényosztó
 - csatlakozási lehetőségekkel (hőmérő, nyomásmérő, ürítőcsap, tágulási tartály, biztonsági szelep, ntc, stb.)

Kiegészítők		
MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62630193	ø6/4" Biztonsági egységcsomag MYDENS 60,70 T készülékhez	394 069 Ft
62630194	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag MYDENS T készülékhez	519 739 Ft
60338027	DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab MYDENS T készülékhez	150 000 Ft
62660010	DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső	150 355 Ft



Hidraulikus váltó
ø6/4",
150x150x760 mm



Hidraulikus váltó
DN 65, PN 16,
220x220x970 mm

Kiegészítők		
MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
61211007	Hidraulikus váltó ø6/4", 150x150x760 mm	300 710 Ft
61213005	Hidraulikus váltó DN 65, PN 16, 220x220x970 mm	462 990 Ft

A MYdens T készülékek külső keringető szivattyúval működnek melyet ajánlatban részletezünk, az optimális tömegáram érdekében nem kiváltható.

MYDENS® T KASZKÁD CSOPORT

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT,
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN KASZKÁD CSOPORT 2240 kW-IG
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:160

IPARI ÁLLÓ
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



up to
11 bar
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316
Ti
TITANIUM

up to
1:160
MODULÁCIÓ

- 885HC Kaszkád vezérlő segítségével kaszkádrendszerbe köthető 8 MYDENS T, MYDENS TV készülék.
(MYdens 280 T esetén maximum 2240 kW összeteljesítményig bővíthető)
- 4 MYdens T kaszkád rendszerre köthető TUTORbit rendszervezérlővel, mely az épületszabályzást is ellátja.
(MYdens 280 T esetén maximum 1120 kW összeteljesítményig bővíthető)

Opcionális Kaszkád kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékhez



Kaszkád Hidraulikus
Peremes csatlakozó készlet
62660011
2 készülékhez DN 100 PN 6
62660012
3 készülékhez DN 150 PN 6
62660013
4 készülékhez DN 150 PN 6




Hidraulikus váltó PN16
61213006
DN 100, ø200 mm,
H 1280 mm
61213007
DN 150, ø270 mm,
H 1490 mm



Pillangószeleppár DN 65 PN 16
62660014




TUTORbit rendszervezérlővel
62612791
- 4 készülékhez 0-10 V szabályzással
- 2 kevert fűtési kör
- Használati melegvíz előállítás
- rendszerhez bővíthető




MYDENS T kaszkád rendszer


CIKKSZÁM	MODEL Megnevezés	Nettó listaár Forint
62660014	DN 65 PN 16 Pillangószeleppár	125 225 Ft
62660011	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 2 készülékhez DN 100 PN 6	344 699 Ft
62660012	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 3 készülékhez DN 150 PN 6	955 990 Ft
62660013	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 4 készülékhez DN 150 PN 6	1 225 290 Ft
61213006	Hidraulikus váltó DN 100, PN 16	708 250 Ft
61213007	Hidraulikus váltó DN 150, PN 16	1 149 880 Ft
62612791	TUTORBIT Kaszkád szabályzó 4 készülékhez, 2 kevert körhöz, 1 HMV kör, 1 megújuló kör	652 590 Ft
62612792	TUTORBIT bővítőmodul még egy körhöz	133 760 Ft
62612794	TUTORBIT kijelző panel	160 730 Ft
62110095	885HC Kaszkád vezérlő	121 190 Ft










■ from 14 to 560 kW



■ from 14 to 840 kW

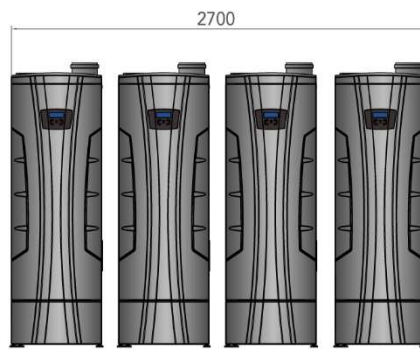

■ from 14 to 1120 kW

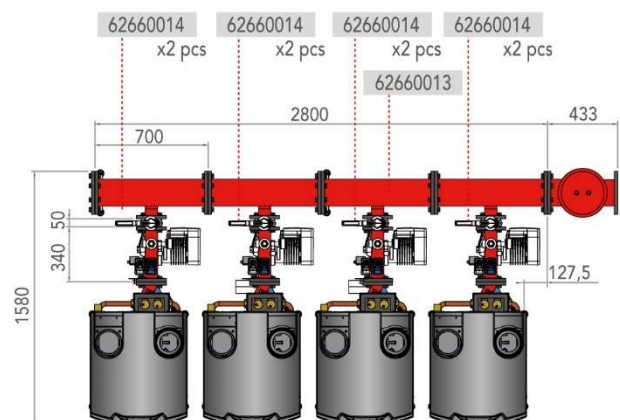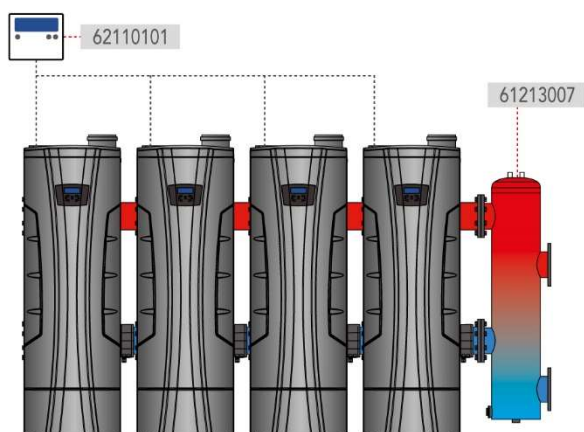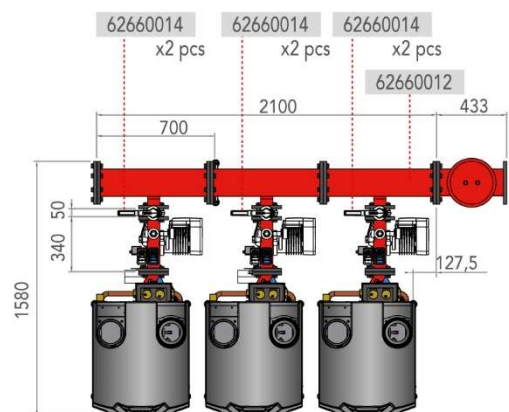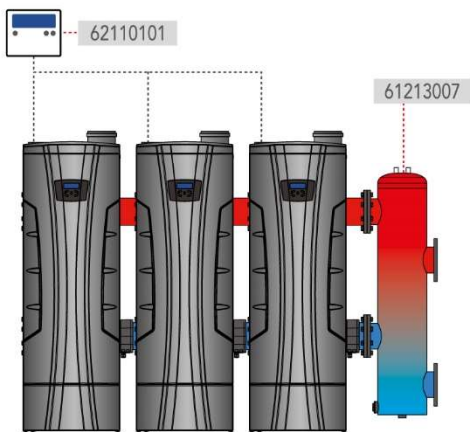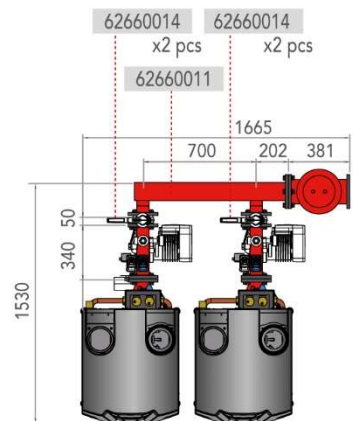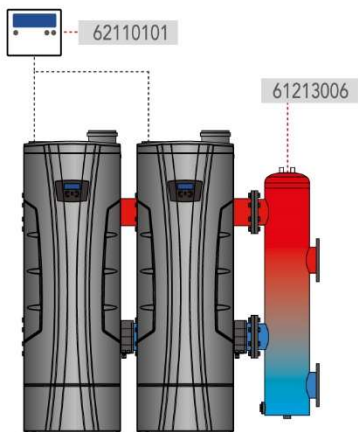

COVER-BOX T

COVER-BOX burkolat kültéri, vagy fűtetlen kazánházi szereléshez.

Az IP X5D elektromos védelemmel ellátott tűzálló burkolatot úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a MYdens T kazánok kültéri felszerelését, és időjárásállóvá tegye őket.

IP X5D

IPARI ÁLLÓ
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK




62610110

WxDxH = 700x920x1.242



62610111

WxDxH = 700x920x1.897

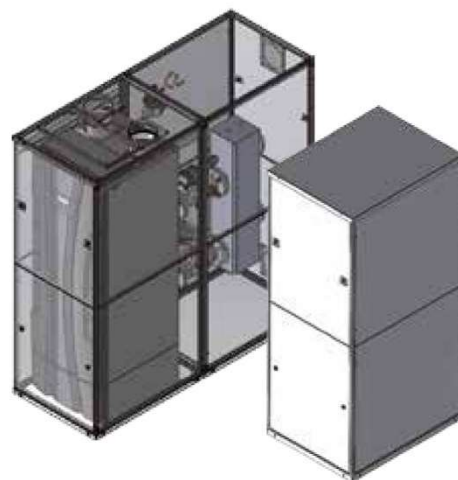


62610115

WxDxH = 700x920x1.240

62610116

WxDxH = 700x920x1.890

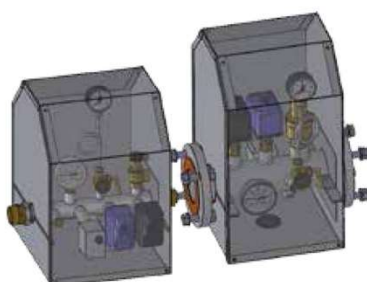

62610113

WxDxH = 381x314x452

62610114

WxDxH = 302x262x473



62610135

WxDxH = 510x322x875

62610109

WxDxH = 559x505x1.327

COVER-BOX T - COVER BOX

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62610110	COVER-BOX T MYdens 60-140	491 132 Ft
62610111	COVER-BOX T MYdens 180-210	632 864 Ft
62610112	COVER-BOX T AGUAplus	632 864 Ft
62610115	COVER-BOX T SMALL	491 132 Ft
62610116	COVER-BOX T BIG	632 864 Ft
62610113	COVER-BOX T SAFETY-KIT 6/4"	82 667 Ft
62610114	COVER-BOX T SAFETY-KIT DN65	84 636 Ft
62610135	COVER-BOX MYdens 34	158 455 Ft
62610109	COVER-BOX MYdens 60	139 754 Ft

- 62610110, 62610111, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt
- 62610115, 62610116, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt. Alkalmas a kazán összes tartozékának házához: biztonsági készlet, szivattyú, hőcserélő stb.
- 62610106, 62610107, Az ABS, az UV elleni védelem, az időjárásálló szigetelésű és tűzálló burkolat IP X5D fokú elektromos védelmet biztosít és megvédi a fagytól.



KONDENZÁCIÓS FALI VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMFV Δt 30°C	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	kg	Forint
1B05000	AGUADENS 16	25,5	25	3,17	27,5	3,49	13,1	445	305	770	36	551 961 Ft
1B09000	AGUADENS 22	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	18	445	305	770	36	585 031 Ft
1B0C000	AGUADENS 37	57,8	56,1	11,6	60,7	12,8	29,6	445	484	770	40	788 181 Ft

A fenti árak az égéstermék-elvezetést nem tartalmazzák.


AGUADENS termékeket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (AGUADENS 22)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- Auto diagnosztikai valamennyi funkcióra
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep


AGUADENS 16 ÉS 22 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①



P/N 62617228 55 228 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 26 280 Ft

Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 26 280 Ft


AGUADENS 37 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Indító idom ø80/125 PP ①



P/N 62617314 36 020 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 36 020 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a AGUAdens vízmelegítő specifikus tartozékok használatát.

AGUADENS T™

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



up to
11 bar
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316
Ti
TITANIUM

D.H.W.
100%
KONDENZÁCIÓ

KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	mm	kg	Forint
1D3F000	AGUADENS 70 T	69,7	67,9	14,7	74	15,6	35,3	600	700	1160	110	98	1 878 990 Ft
1D3R000	AGUADENS 100 T	99	97	11,8	103	12,7	49,2	600	700	1160	110	110	2 891 990 Ft
1D3L000	AGUADENS 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	57,4	600	700	1160	110	110	2 962 990 Ft
1D3M000	AGUADENS 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	69,6	600	700	1160	110	115	3 385 990 Ft
1D3S000	AGUADENS 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	86	600	896	1815	160	210	5 272 990 Ft
1D3N000	AGUADENS 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	104,35	600	896	1815	160	210	5 343 990 Ft
1D3P000	AGUADENS 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	139,1	600	896	1815	160	250	6 649 990 Ft

AGUADens T gázüzemű átfolyós kondenzációs vízmelegítő

AGUADens T készülékek használati melegvíz cirkulációs szivattyú nélkül készülnek, a méretezett szivattyút ajánlatban kínáljuk.

AGUADens T készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

Opcionális kiegészítők AGUAdens T, AGUAdens TV készülékhez



Biztonsági egységcsomag
AGUADENS 70 T készülékhez

- ø 6/4" szerelvényosztó
AISI 316L
- ø1" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



Biztonsági egységcsomag
AGUADENS T készülékhez

- DN65 PN16 szerelvényosztó
AISI 316L
- ø5/4" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap

Opcionális kiegészítők

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
60338038	DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab AQUADENS T készülékhez AISI 316L	225 790 Ft
62630195	ø6/4" Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez (70 Kw-ig) AISI 316L	486 990 Ft
62630196	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez AISI 316L	628 990 Ft



AGUAPLUS™

ÁLLÓ KIVITELŰ , MODULÁRIS, KÖRNYEZETBARÁT,
KONDEZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT MELEGVÍZTÁROLÓVAL
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:10



KONDEZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT TÁROLÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MIN telj. (50/30)	Tároló	Átfolyó H.M.V Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	l	l/perc	W	D	H	ø	kg	Forint
1B6F000	AGUAPLUS 70	69,9	73,5	14,7	15,6	120	35,3	600	706	1815	110	98	2 847 990 Ft
1B6L000	AGUAPLUS 115	115,6	111,7	12	12,8	120	54,9	600	706	1815	110	142	3 762 990 Ft
1B6M000	AGUAPLUS 140	140	135,8	14,7	15,6	120	66,9	600	706	1815	110	147	3 948 000 Ft

AGUApus gázüzemű tárolós kondenzációs vízmelegítő

AGUApus készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP 20
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Teljes láng moduláció
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Szabadalmaztatott AISI 316 Ti (titán) rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális változó keringéssel (R.V.C.)
- A földgáz és az PB gáz üzemel (PB fűvóka készlettel)
- Kondenzátum-semlegesítő szifonnal
- 120 literes szigetelt beépített víztároló
- Alacsony vízáramlás és alacsony víznyomás-védelem



AGUApus HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNY

MODEL	Belépő hidegvíz hőmérséklet	Használati melegvíz hőmérséklet	Előállított literek a vízkivétel időtartama szerint - l/perc (70°C-on tárolás)						Folyamatos H.M.V l/min	Regeneráció min.
			10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.		
AGUApus 70	10 °C	40	493	827	1162	1496	1831	2165	33	7,2
		50	370	621	871	1122	1373	1624	25	7,2
		60	296	496	697	898	1098	1299	20	7,2
AGUApus 115	10 °C	40	687	1236	1785	2335	2884	3434	55	4,4
		50	515	927	1339	1751	2163	2575	42	4,4
		60	412	742	1071	1401	1731	2060	33	4,4
AGUApus 140	10 °C	40	794	1463	2132	2801	3470	4138	67	3,6
		50	596	1097	1599	2101	2602	3104	50	3,6
		60	476	878	1279	1680	2082	2483	40	3,6



MULTITANK™

ÁLLÓ KIVITELŰ , MULTIFUNKCIÓS ÜVEGKERÁMIA BEVONATOS
MELEGVÍZ TÁROLÓ TARTÁLY, KÉT CSŐKÍGYÓVAL
FŰTÉSI ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSÉRE

B

mod. 200-300

C

mod. 500-800-1000

Pufferként csatlakoztatható a fűtési rendszerekhez
és melegvízkészítéshez is kombinálható
AGUAdens, kazánok vagy a napkollektorok segítségével.
MULTItank 6 db Ø2 csatlakozási lehetőség.

FŰTÉSI ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

MODEL		Kapacitás	Csatlakozás	Méretek mm		Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	liter		D	H	kg	Forint
B152520	MULTITANK - 200 indirekt tároló	200	2"	600	1 332	72	616 132 Ft
B152530	MULTITANK - 300 indirekt tároló	300	2"	650	1 532	96	698 809 Ft
B152550	MULTITANK - 500 indirekt tároló	500	2"	750	1 777	135	926 171 Ft
B152580	MULTITANK - 800 indirekt tároló	800	2"	950	2 090	198	1 200 778 Ft
B1525A0	MULTITANK - 1000 indirekt tároló	1000	2"	990	2 090	212	1 347 431 Ft

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.


A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.

A tartozékok külön kerülnek csomagolásra, és nem részei tárolóknak.

A MULTItank szállítása esetén a megrendelés időpontjától számított 60 nap.

A szabványos elektronikus anódvédelem és Ø2 "csatlakozású.

MULTITANK 500 CONNECTION TO HEAT PUMP + D.H.W. + MYDENS C

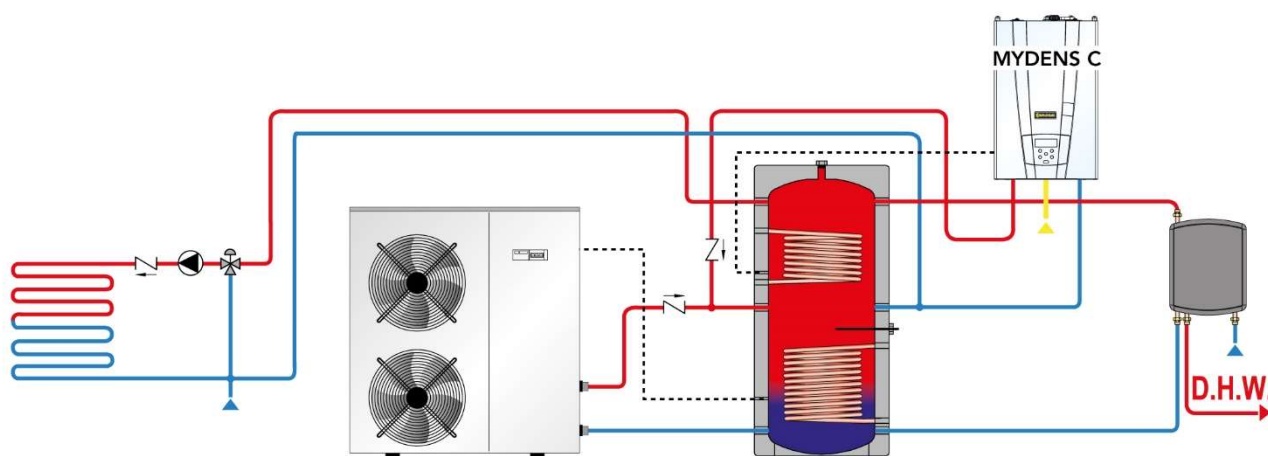

B50™

FALI SZERELHETŐ AISI 316L ROZSDAMENTES ACÉL
KOMPLETT RÉTEGTÁROLÓ EGYSÉG
HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSHEZ



A B50 víztároló tartály egy H.M.V rétegtároló, amely a MYdens kazánokkal és az AGUAdens vízmelegítőkkel kombinálható, amikor nagy mennyiségű forró vízre van szükség.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

MODEL		Kapacitás	H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$) AGUAdens 22-vel	H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$) MYdens 24 P -vel	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	liter	liter / 10 perc	liter / 10 perc	W	D	H	kg	Forint
B000005	B50	50	267	230	445	484	734	38	567 904 Ft

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.

A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.


A tartozékok külön kerülnek csomagolása, és nem részei tárolóknak.

A B50 szállítása esetén a megrendelés időpontjától számított 60 nap.


MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- AISI 316L rozsdamentes acél tartály
- H.M.V. WILO 15/70 típusú keringető szivattyú
- Biztonsági szelep
- Elektronikus anódvédelem
- 4 literes tágulási tartály
- Tisztító csap
- PU kemény habszigetelés
- Elektromos fűtés beállítása

MYDENS P KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

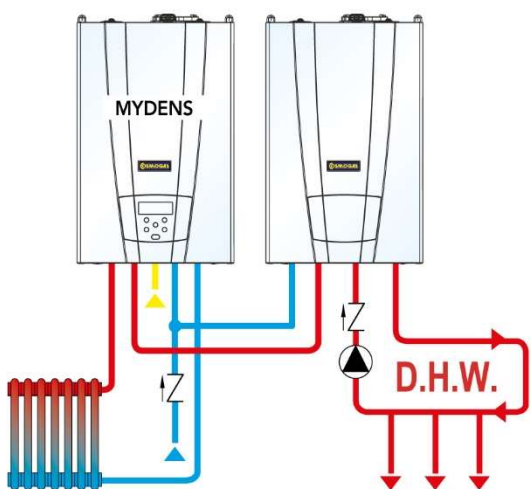

AGUADENS KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

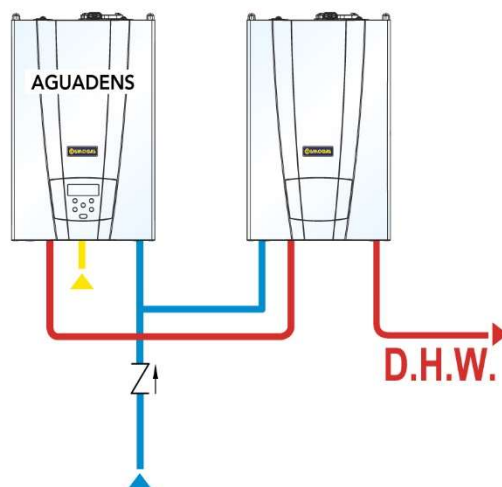

“

Kazánokat tervezte,
gyártja a COSMOGAS

”

www.cosmogas.hu



Certified
Quality
System
ISO 9001



EU



013
Ukraine



Eurasian
Union



USA



USA



Canada

Az ön márkakereskedője:

importőr:

Sebők és Társa Kft.

2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28