



ÁRLISTA 2023

www.cosmogas.hu



KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK


MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
Kombi fűtő és használati melegvíz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A65000	MYDENS 24 P	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	708 652 Ft
1A69000	MYDENS 34 P	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	807 077 Ft
Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására kondenzációs gázkészülékek												
1A76000	MYDENS 15 B	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	708 652 Ft
1A75000	MYDENS 24 B	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	718 494 Ft
1A79000	MYDENS 34 B	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	787 392 Ft
Fűtési kondenzációs gázkészülékek												
1A86000	MYDENS 15 C	14	13,8	3,17	15,1	3,49	1:5	445	305	770	36	708 652 Ft
1A85000	MYDENS 24 C	25,5	25	3,17	27,5	3,49	1:8	445	305	770	36	718 494 Ft
1A89000	MYDENS 34 C	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	1:8	445	305	770	38	787 392 Ft

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

P/N 63501044	Külső hőmérséklet érzékelő	23 770 Ft
P/N 63501038	Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T	7 864 Ft
P/N 62101062	CR04 Modulációs Termosztát (*KIFUTÓ TERMÉK)	49 203 Ft
P/N 62114009	COSMOBIT modulációs WI-FI ermosztát szett (*KIFUTÓ TERMÉK)	88 573 Ft
P/N 63501070	DIMMI WI-FI modulációs termosztát	139 272 Ft
P/N 62608108	AUTOMATA feltöltő egység (NYITOTT RENDSZER GARANCIÁVAL)	20 177 Ft


ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①



P/N 62617228 63 780 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 31 692 Ft

Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 31 692 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

MYDENS® 50 and 60

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
FŰTŐ ÉS KÜLSŐ VÁLTOSZELEPES HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS

IPARI FALI
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására alkalmas kondenzációs gázkészülék

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	kg	Forint
1A8A000	MYDENS 60 C	49,9	48,5	11,6	52,5	12,85	1:5	445	484	685	51	1 302 824 Ft
1A8C000	MYDENS 60 C	57,8	56,1	11,6	60,9	12,85	1:5	445	484	685	51	1 380 896 Ft

A lista ár tartalmazza a külső hőmérséklet érzékelőt, de a tárolóérzékelő NTC-t nem.


A MYdens 60 C készülék beépített szivattyúval van ellátva, de táglási tartályt nem tartalmaz.

A fenti árak az égéstermék elvezetést nem tartalmazza.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK


P/N 63501038	Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T	7 864 Ft
P/N 61211005	Hidraulikus váltó 90 kW-ig ø6/4", 150x140x600 mm	313 967 Ft
P/N 62801012	Kondenzátum semlegesítő ø40 380 mm	137 785 Ft
P/N 63505048	Kondenzátum semlegesítő só 10 kg	42 815 Ft
P/N 62630154	ø6/4" Biztonsági egységcsomag	508 848 Ft

Indító idom ø80/125 PP ①




P/N 62617314 43 297 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 43 297 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

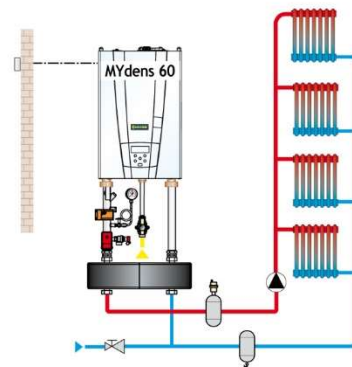



11 bar
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316 Ti
TITANIUM

1:20
MODULÁCIÓ

Fűtő készülékek

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C1C000	MYdens 60 T	57,8	56,6	11,8	60,1	12,7	1:5	600	700	1160	80	78	1 793 297 Ft
1C1F000	MYdens 70 T	70	68,6	14,4	72,8	15,5	1:5	600	700	1160	80	80	2 105 305 Ft
1C3R000	MYdens 100 T	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	3 143 209 Ft
1C3L000	MYdens 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	3 222 933 Ft
1C3M000	MYdens 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	3 691 919 Ft
1C3S000	MYdens 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	5 607 776 Ft
1C3N000	MYdens 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	5 679 626 Ft
1C3P000	MYdens 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	7 073 809 Ft


Fűtő készülékek beépített zónaszeleppel

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Modulációs tartomány	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW		W	D	H	mm	kg	Forint
1C4R000	MYdens 100 TV	99	97	11,8	103	12,7	1:7	600	700	1160	110	110	3 143 209 Ft
1C4L000	MYdens 115 TV	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	1:8	600	700	1160	110	110	3 222 933 Ft
1C4M000	MYdens 140 TV	139	137,2	14,4	145,6	15,5	1:10	600	700	1160	110	115	3 691 919 Ft
1C4S000	MYdens 180 TV	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	1:11	600	896	1815	160	210	5 607 776 Ft
1C4N000	MYdens 210 TV	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	1:15	600	896	1815	160	210	5 679 626 Ft
1C4P000	MYdens 280 TV	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	1:20	600	896	1815	160	250	7 073 809 Ft

MYdens T gázüzemű kondenzációs kazán

MYdens TV gázüzemű kondenzációs kazán, 2-utas motoros szeleppel

MYdens T, TV készüléket megrendeléstől számítva 90 napon belül szállítjuk.

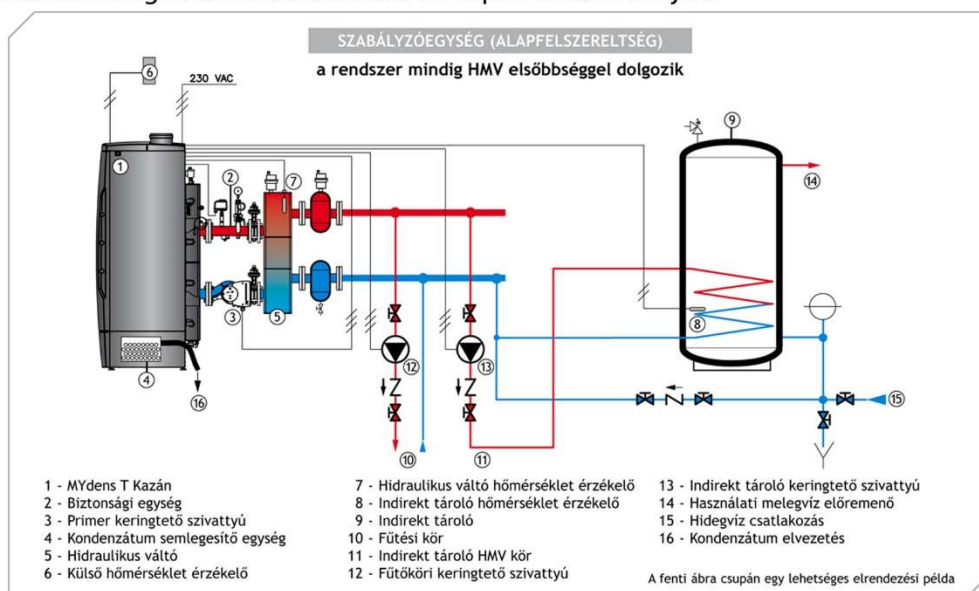

Opcionális kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékekhez.



Biztonsági egységcsomag
MYDENS 60,70 T készülékhez

- $\varnothing 6/4''$ szerelvényosztó
- $\varnothing 1''$ thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 3,5 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



Biztonsági egységcsomag
MYDENS T készülékhez

- DN65 PN10 szerelvényosztó
- $\varnothing 5/4''$ thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 3,5 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső



Biztonsági elosztóközdarab
MYDENS T készülékhez

- DN65 PN10 szerelvényosztó
- csatlakozási lehetőségekkel (hőmérő, nyomásmérő, ürítőcsap, tágulási tartály, biztonsági szelep, ntc, stb.)

Kiegészítők		
CIKKSZÁM	MODEL Megnevezés	Nettó listaár Forint
62630193	$\varnothing 6/4''$ Biztonsági egységcsomag MYDENS 60,70 T készülékhez	500 492 Ft
62630194	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag MYDENS T készülékhez	642 224 Ft
60338027	DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab MYDENS T készülékhez	185 030 Ft
62660010	DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső	226 368 Ft



Hidraulikus váltó
 $\varnothing 6/4''$,
150x150x760 mm



Hidraulikus váltó
DN 65, PN 16,
220x220x970 mm

Kiegészítők		
CIKKSZÁM	MODEL Megnevezés	Nettó listaár Forint
61211007	Hidraulikus váltó $\varnothing 6/4''$, 150x150x760 mm	394 675 Ft
61213005	Hidraulikus váltó DN 65, PN 16, 220x220x970 mm	577 264 Ft

A MYdens T készülékek külső keringető szivattyúval működnek melyet ajánlatban részletezünk, az optimális tömegáram érdekében nem kiváltható.

MYDENS® T KASZKÁD CSOPORT

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT,
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN KASZKÁD CSOPORT 2240 kW-IG
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:160

IPARI ÁLLÓ
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



up to
11 bar
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316
Ti
TITANIUM

up to
1:160
MODULÁCIÓ

- 885HC Kaszkád vezérlő segítségével kaszkádrendszerbe köthető 8 MYDENS T, MYDENS TV készülék.
(MYdens 280 T esetén maximum 2240 kW összeteljesítményig bővíthető)
- 4 MYdens T kaszkád rendszerre köthető TUTORbit rendszervezérlővel, mely az épületszabályzást is ellátja.
(MYdens 280 T esetén maximum 1120 kW összeteljesítményig bővíthető)

Opcionális Kaszkád kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékhez




Kaszkád Hidraulikus
Peremes csatlakozó készlet
62660011
2 készülékhez DN 100 PN 6
62660012
3 készülékhez DN 150 PN 6
62660013
4 készülékhez DN 150 PN 6




Hidraulikus váltó PN16
61213006
DN 100, ø200 mm,
H 1280 mm
61213007
DN 150, ø270 mm,
H 1490 mm



Pillangószeleppár DN 65 PN 16
62660014




TUTORbit rendszervezérlővel
62612791
- 4 készülékhez 0-10 V szabályzással
- 2 kevert fűtési kör
- Használati melegvíz előállítás
- rendszerhez bővíthető




MYDENS T kaszkád rendszer


CIKKSZÁM	MODEL	Nettó listaár
	Megnevezés	Forint
62660014	DN 65 PN 16 Pillangószeleppár	197 825 Ft
62660011	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 2 készülékhez DN 100 PN 6	445 374 Ft
62660012	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 3 készülékhez DN 150 PN 6	1 132 864 Ft
62660013	Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 4 készülékhez DN 150 PN 6	1 433 061 Ft
61213006	Hidraulikus váltó DN 100, PN 16	853 967 Ft
61213007	Hidraulikus váltó DN 150, PN 16	1 351 870 Ft
62612791	TUTORBIT Kaszkád szabályzó 4 készülékhez, 2 kevert körhöz, 1 HMV kör, 1 megújuló kör	791 240 Ft
62612792	TUTORBIT bővítmőmodul még egy körhöz	207 667 Ft
62612794	TUTORBIT kijelző panel	160 733 Ft
62110095	885HC Kaszkád vezérlő	192 869 Ft










■ from 14 to 560 kW



■ from 14 to 840 kW

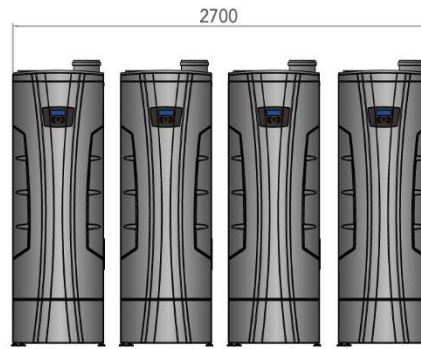

■ from 14 to 1120 kW

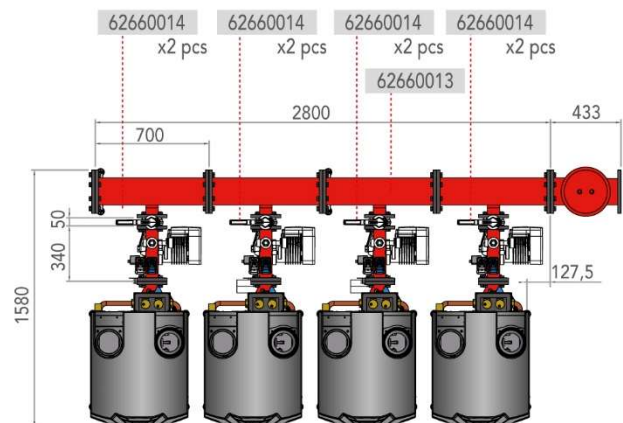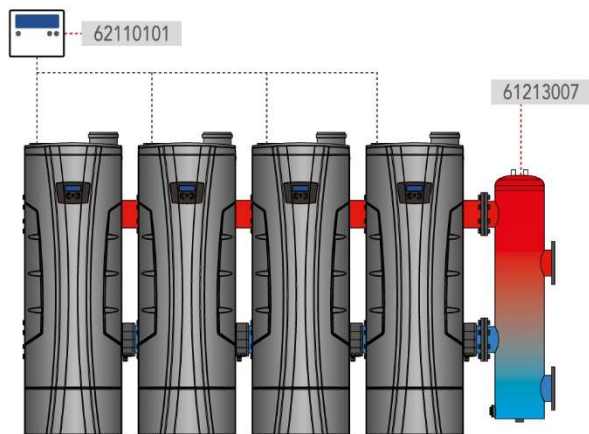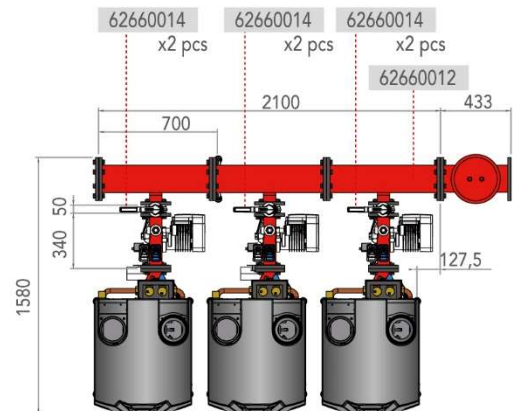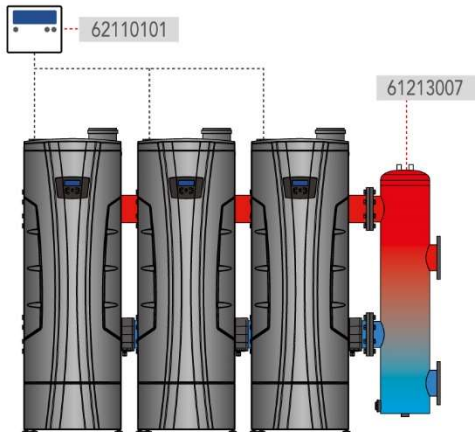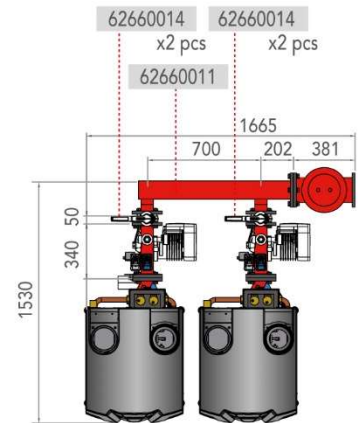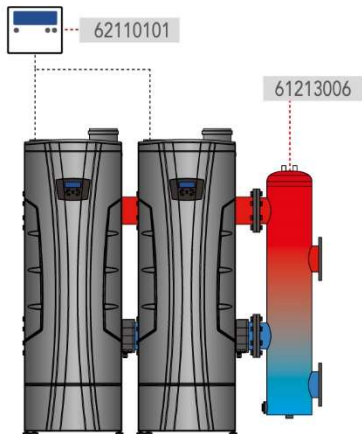

COVER-BOX T

COVER-BOX burkolat kültéri, vagy fűtetlen kazánházi szereléshez.

Az IP X5D elektromos védelemmel ellátott tűzálló burkolatot úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a MYdens T kazánok kültéri felszerelését, és időjárásállóvá tegye őket.

IP X5D



62610110

WxDxH = 700x920x1.242

62610111


WxDxH = 700x920x1.897

62610115

WxDxH = 700x920x1.240

62610116

WxDxH = 700x920x1.890

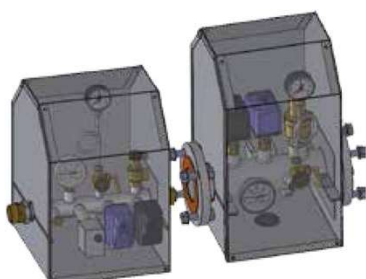

62610113 WxDxH = 381x314x452

62610114 WxDxH = 302x262x473



62610135 WxDxH = 510x322x875

62610109 WxDxH = 559x505x1.327

COVER-BOX T - COVER BOX

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
62610110	COVER-BOX T MYdens 60-140	586 475 Ft
62610111	COVER-BOX T MYdens 180-210	755 176 Ft
62610112	COVER-BOX T AGUAplus	755 176 Ft
62610115	COVER-BOX T SMALL	586 475 Ft
62610116	COVER-BOX T BIG	755 176 Ft
62610113	COVER-BOX T SAFETY-KIT 6/4"	97 991 Ft
62610114	COVER-BOX T SAFETY-KIT DN65	101 141 Ft
62610135	COVER-BOX MYdens 34	188 345 Ft
62610109	COVER-BOX MYdens 60	166 692 Ft

- 62610110, 62610111, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt
- 62610115, 62610116, CE tanúsítvánnyal, anti-UV, tűzálló burkolat, eloxált alumíniumból készült, amely IP X5D elektromos védelmet nyújt. Alkalmas a kazán összes tartozékának házához: biztonsági készlet, szivattyú, hőcserélő stb.
- 62610106, 62610107, Az ABS, az UV elleni védelem, az időjárásálló szigetelésű és tűzálló burkolat IP X5D fokú elektromos védelmet biztosít és megvédi a fagytól.



FŰTÉS ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELES - KONDEZÁCIÓS GÁZKAZÁNVAL

MODEL			Fűtési teljesítmény	Hasznos Fűtési teljesítmény		Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
			max.	max.	min.					
TÍPUS	KAZÁN MODELL	CIKKSZÁM	kW	kW	kW	W	D	H	kg	Forint
HYB MY 24P	MYDENS 24P	1A65000	25,5	27,3	3,3	445	305	770	36	708 652 Ft
HYB MY 34P	MYDENS 34P	1A69000	32	33,5	6,14	445	305	770	38	807 077 Ft
HYB MY 24B	MYDENS 24B	1A75000	25,5	27,3	3,3	445	305	770	36	718 494 Ft
HYB MY 34B	MYDENS 34B	1A79000	32	33,5	6,14	445	305	770	38	787 392 Ft

FŰTÉS HŰTÉS HŐSZIVATTYÚVAL

HŐSZIVATTYÚ - R32 gáztöltettel			COP	Fűtési teljesítmény	Hűtési teljesítmény	Nettó listaár
TÍPUS	MODEL	CIKKSZÁM	*	kW*	kW*	Forint
FRYO 6Pi	-	F064150	4,61	6,5	7,41	1 904 518 Ft
FRYO 9Pi	-	F094150	4,47	9,2	9,48	2 367 116 Ft
FRYO 12Pi	-	F124150	4,35	11,65	9,8	2 498 022 Ft
ECOTWIN 6	STM 06 + GS 06	F064140 + A001000	4,61	6,5	7,41	2 049 774 Ft
ECOTWIN 9	STM 09 + GS 09	F094140 + A091000	4,47	9,2	9,48	2 668 022 Ft
ECOTWIN 12	STM 12 + GS 12	F124140 + A121000	4,35	11,65	9,8	2 918 898 Ft
ECOTOWER 6	STM 06 + GB 06	F064140 + A001100	4,61	6,5	7,41	3 087 746 Ft
ECOTOWER 9	STM 09 + GB 09	F094140 + A091100	4,47	9,2	9,48	3 449 375 Ft
ECOTOWER 12	STM 12 + GB 12	F124140 + A121100	4,35	11,65	9,8	3 768 558 Ft


- C verzió 1 kör - fűtéshez vagy hűtéshez, CF verzió 2 kör - 1 fűtéshez és 1 hűtéshez
- FIGYELEM: ha az ECOhybrid csatlakozik a MULTItankhoz, biztosítson keringető szivattyút és lemezes hőcserélőt
- A kazánok és hőszivattyúk műszaki jellemzőit a vonatkozó fejezetekben találja.
- * Üzemi feltételek: T kültéri 7°C, T 6°C, T telepítési betáplálás 35°C, T beépítési visszatérő 30°C, terhelési tényező 100%
- ** Üzemi feltételek: T kültéri 35°C, T betáplálás 18°C, T vissza 23°C

EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK


TÍPUS	CIKKSZÁM	KÖRÖK SZÁMA	Nettó listaár Forint
ECOHYBRID BOX "C"	63505165	1 Fűtő, Hűtőkör	801 171 Ft
ECOHYBRID BOX "CF"	63505166	1 Fűtő, 1 Hűtőkör	953 730 Ft

ÜZEMELTETÉSI RENDSZEREK


ECOHYBRID Box „C” - 1 kör verzió

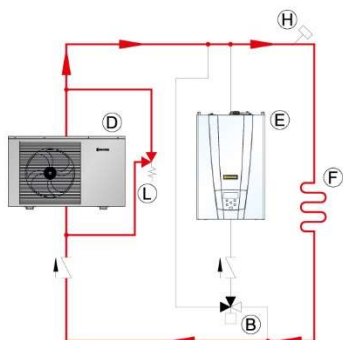


Fűtés hőszivattyúról

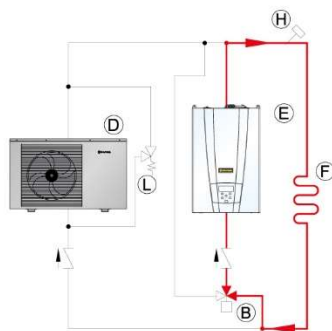

Fűtés csak kazánról

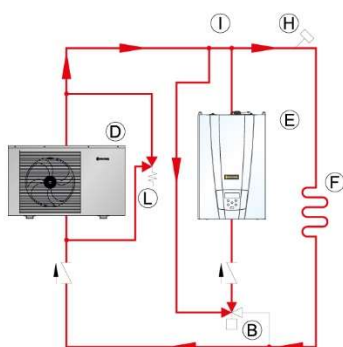


Fűtés hőszivattyúról,
kazán integrálásával

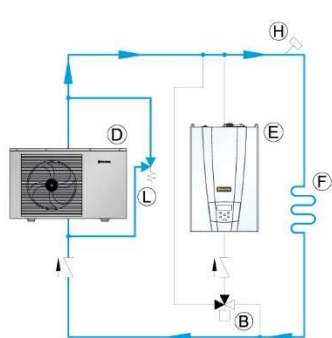


Hűtés hőszivattyúról

- B** • Beépített Váltószelep
a kazán előnykapcsolva
- D** • Inverteres hőszivattyú
- E** • Kondenzációs gázkazán
- F** • Fűtés/hűtés beépítése
- H** • Fűtés/hűtés visszatérő
hőmérséklet érzékelő
- I** • Egyenirányító Box
- L** • Állítható nyomású
bypass szelep


ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió

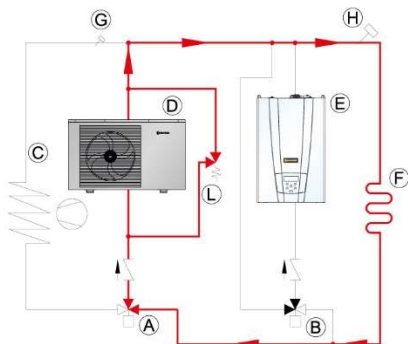


Fűtés hőszivattyúról

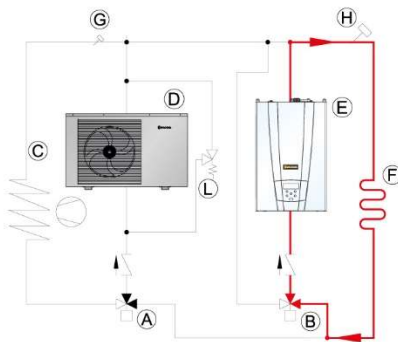

Fűtés csak kazánról

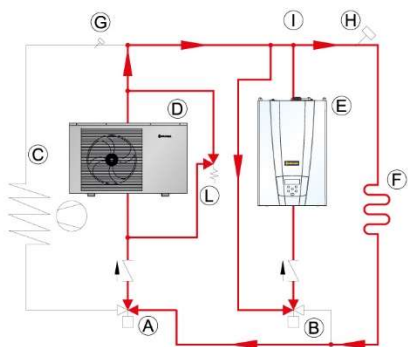

Fűtés hőszivattyúról,
kazán integrálásával

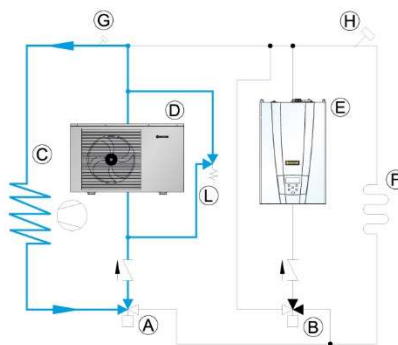


Hűtés hőszivattyúról


- A** • Beépített
Fűtés/ Hűtés Váltószelep
- B** • Beépített Váltószelep
a kazán előnykapcsolva
- C** • Hűtés beépítése
- D** • Inverteres hőszivattyú
- E** • Kondenzációs gázkazán
- F** • Fűtés beépítése
- G** • Hűtés visszatérő
hőmérséklet érzékelő
- H** • Fűtés/hűtés visszatérő
hőmérséklet érzékelő
- I** • Egyenirányító Box
- L** • Állítható nyomású
bypass szelep

TELEPÍTÉSI SÉMÁK


ECOHYBRID Box „C” - 1 kör verzió

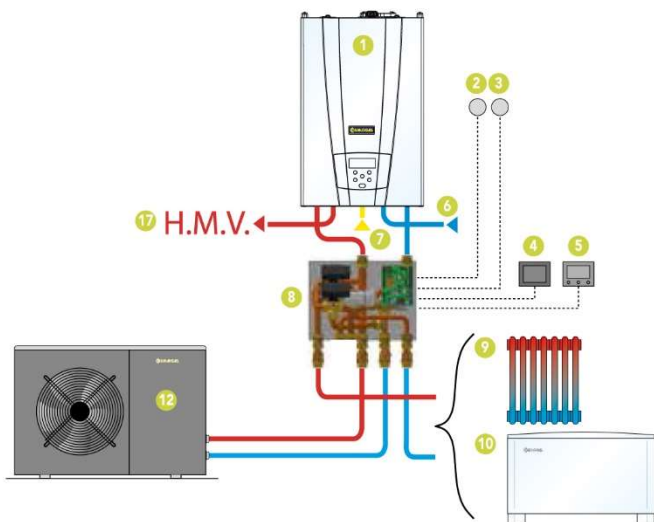

ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió

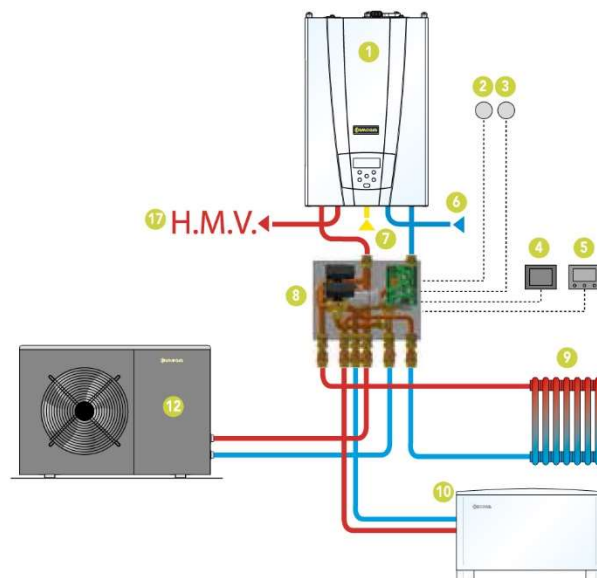

ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió + Használati melegvíz tároló + Napkollektor

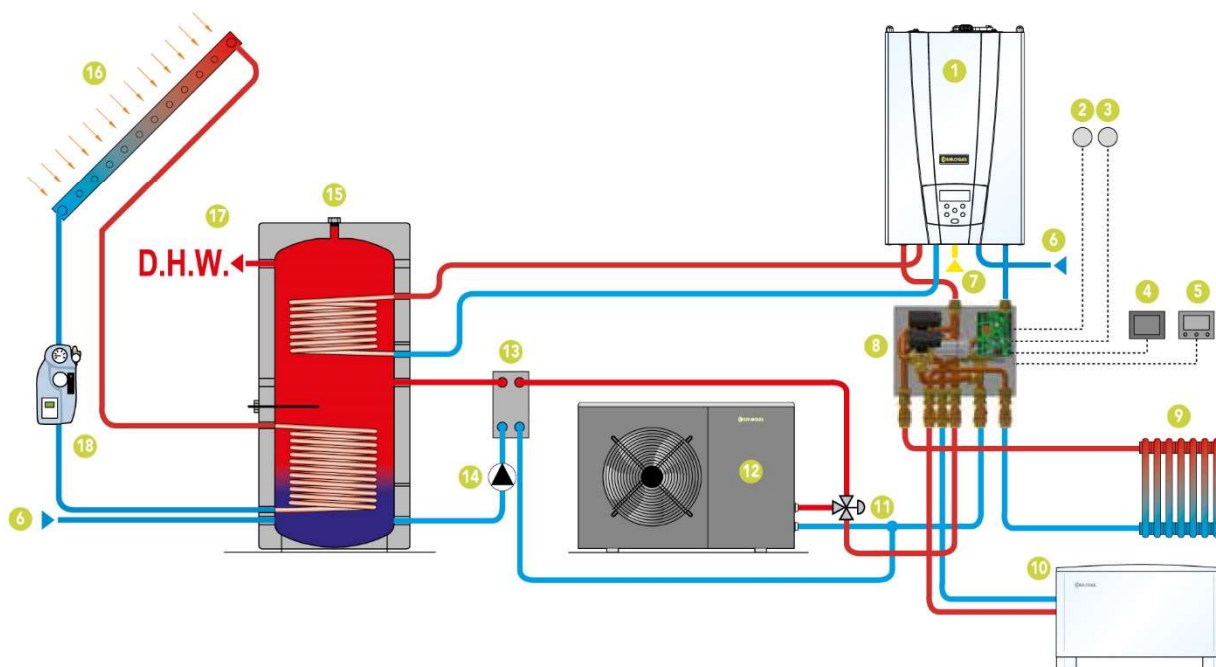

- 1 · Kondenzációs gázkazán
- 2 · Kazán külső hőmérséklet érzékelő **
- 3 · ECOHYBRID külső hőmérséklet érzékelő
- 4 · Távirányító
- 5 · Szobatermosztát
(téli /nyári üzemmóddal)
- 6 · Hidegvíz bekötés
- 7 · Gázbekötés

- 8 · Egyenirányító Box
- 9 · Fűtés beépítése
- 10 · Hűtés beépítése
- 11 · 3-járatú szelep **
- 12 · Inverteres hőszivattyú
- 13 · Lemezes hőcserélő **
- 14 · Cirkulációs szivattyú **
- 15 · MULTItank melegvíz tároló **

- 16 · Napkollektor **
- 17 · Használati melegvíz ellátás
- 18 · Napkollektor keringő csoport **

** · Igény szerint



KONDENZÁCIÓS FALI VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	kg	Forint
1B05000	AGUADENS 16	25,5	25	3,17	27,5	3,49	13,1	445	305	770	36	671 250 Ft
1B09000	AGUADENS 22	34,8	34,1	4,35	37,6	4,8	18	445	305	770	36	710 620 Ft
1B0C000	AGUADENS 37	57,8	56,1	11,6	60,7	12,8	29,6	445	484	770	40	958 652 Ft

A fenti árak az égéstermék-elvezetőt nem tartalmazzák.


AGUADENS termékeket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (AGUADENS 22)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- Auto diagnosztikai valamennyi funkcióra
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep


AGUADENS 16 ÉS 22 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①



P/N 62617228 63 780 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 31 692 Ft

Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 31 692 Ft


AGUADENS 37 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Indító idom ø80/125 PP ①



P/N 62617314 43 297 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 43 297 Ft

FIGYELEM: az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a AGUAdens vízmelegítő specifikus tartozékok használatát.



AGUADENS T™

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDEZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



KONDEZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MAX telj. (50/30)	MIN telj. (50/30)	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	kW	l/perc	W	D	H	mm	kg	Forint
1D3F000	AGUADENS 70 T	69,7	67,9	14,7	74	15,6	35,3	600	700	1160	110	98	2 105 305 Ft
1D3R000	AGUADENS 100 T	99	97	11,8	103	12,7	49,2	600	700	1160	110	110	3 197 825 Ft
1D3L000	AGUADENS 115 T	115,6	113,3	11,8	120,2	12,7	57,4	600	700	1160	110	110	3 277 067 Ft
1D3M000	AGUADENS 140 T	139	137,2	14,4	145,6	15,5	69,6	600	700	1160	110	115	3 746 053 Ft
1D3S000	AGUADENS 180 T	173,4	169,9	14,4	180,3	15,5	86	600	896	1815	160	210	5 829 232 Ft
1D3N000	AGUADENS 210 T	210,0	205,8	14,4	218,4	15,5	104,35	600	896	1815	160	210	5 904 518 Ft
1D3P000	AGUADENS 280 T	280,0	274,4	14,4	291,2	15,5	139,1	600	896	1815	160	250	7 354 823 Ft

AGUAdens T gázüzemű átfolyós kondenzációs vízmelegítő

AGUAdens T készülékek használati melegvíz cirkulációs szivattyú nélkül készülnek, a méretezett szivattyút ajánlatban kínáljuk.

AGUAdens T készüléket megrendeléstől számítva 90 napon belül szállítjuk.

Opcionális kiegészítők AGUAdens T, AGUAdens TV készülékhez



Biztonsági egységcsomag
AGUADENS 70 T készülékhez

- ø 6/4" szerelvényosztó
AISI 316L
- ø 1" thermo biztonsági
gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték
kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



Biztonsági egységcsomag
AGUADENS T készülékhez

- DN65 PN16 szerelvényosztó
AISI 316L
- ø 5/4" thermo biztonsági
gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték
kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap

Opcionális kiegészítők

MODEL		Nettó listaár
CIKKSZÁM	Megnevezés	Forint
60338038	DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab AQUADENS T készülékhez AISI 316L	311 097 Ft
62630195	ø6/4" Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez (70 Kw-ig) AISI 316L	605 344 Ft
62630196	DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez AISI 316L	765 010 Ft

**AGUAPLUS™**

ÁLLÓ KIVITELŰ, MODULÁRIS, KÖRNYEZETBARÁT,
KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT MELEGVÍZTÁROLÓVAL
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:10

**KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT TÁROLÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK**

MODEL		MAX telj. Felvétel	MAX telj.	MIN telj.	MIN telj. (50/30)	Tároló	Átfolyó HMV Δt 30°C	Méretek mm			Füstgáz átmérő	Nettó tömeg	Nettó listaár
CIKKSZÁM	TÍPUS	kW	kW	kW	kW	l	l/perc	W	D	H	mm	kg	Forint
1B6F000	AGUAPLUS 70	69,9	73,5	14,7	15,6	120	35,3	600	706	1815	110	98	3 150 581 Ft
1B6L000	AGUAPLUS 115	115,6	111,7	12	12,8	120	54,9	600	706	1815	110	142	4 162 392 Ft
1B6M000	AGUAPLUS 140	140	135,8	14,7	15,6	120	66,9	600	706	1815	110	147	4 367 618 Ft

AGUApplus gázüzemű tárolós kondenzációs vízmelegítő

AGUApplus készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI


- Elektromos védettség IP 20
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Teljes láng moduláció
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Szabadalmaztatott AISI 316 Ti (titán) rozsdamentes acél vízcső hőcserélő radiális változó keringéssel (R.V.C.)
- A földgáz és az PB gáz üzemel (PB fűvóka készlettel)
- Kondenzátum-semlegesítő szifonnal
- 120 literes szigetelt beépített víztároló
- Alacsony vízáramlás és alacsony víznyomás-védelem

**AGUApplus HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNY**

MODEL	Belépő hidegvíz hőmérséklet	Használati melegvíz hőmérséklet	Előállított litersek a vízkivétel időtartama szerint - l/perc (70°C-on tárolás)						Folyamatos H.M.V l/min	Regeneráció min.
			10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.		
AGUApplus 70	10 °C	40	493	827	1162	1496	1831	2165	33	7,2
		50	370	621	871	1122	1373	1624	25	7,2
		60	296	496	697	898	1098	1299	20	7,2
AGUApplus 115	10 °C	40	687	1236	1785	2335	2884	3434	55	4,4
		50	515	927	1339	1751	2163	2575	42	4,4
		60	412	742	1071	1401	1731	2060	33	4,4
AGUApplus 140	10 °C	40	794	1463	2132	2801	3470	4138	67	3,6
		50	596	1097	1599	2101	2602	3104	50	3,6
		60	476	878	1279	1680	2082	2483	40	3,6

B50™

FALI SZERELHETŐ AISI 316L ROZSDAMENTES ACÉL
KOMPLETT RÉTEGTÁROLÓ EGYSÉG
HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSHEZ

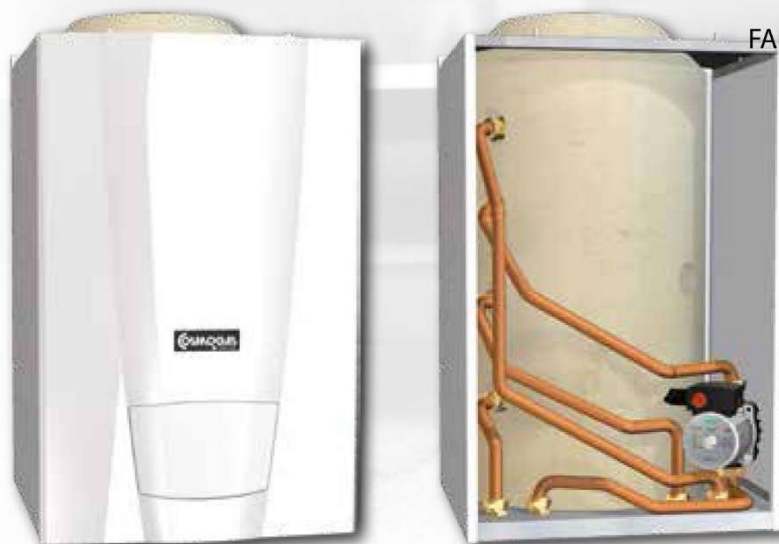

A B50 víztároló tartály egy H.M.V rétegtároló, amely a MYdens kazánokkal és az AGUAdens vízmelegítővel kombinálható, amikor nagy mennyiségű forró vízre van szükség.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

MODEL		Kapacitás liter	H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$) AGUAdens 22-vel	H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$) MYdens 24 P -vel	Méretek mm			Nettó tömeg kg	Nettó listaár Forint
CIKKSZÁM	TÍPUS		liter / 10 perc	liter / 10 perc	W	D	H		
B000005	B50	50	267	230	445	484	734	38	522 628 HUF

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.

A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.


A tartozékok külön kerülnek csomagolása, és nem részei tárolóknak.

FÜTÉSI ÉS H.M.V
TÁROLÓK


MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- AISI 316L rozsdamentes acél tartály
- H.M.V. WILO 15/70 típusú keringető szivattyú
- Biztonsági szelep
- Elektronikus anódvédelem
- 4 literes túgulási tartály
- Tisztító csap
- PU kemény habszigetelés
- Elektromos fűtés beállítása

MYDENS P KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

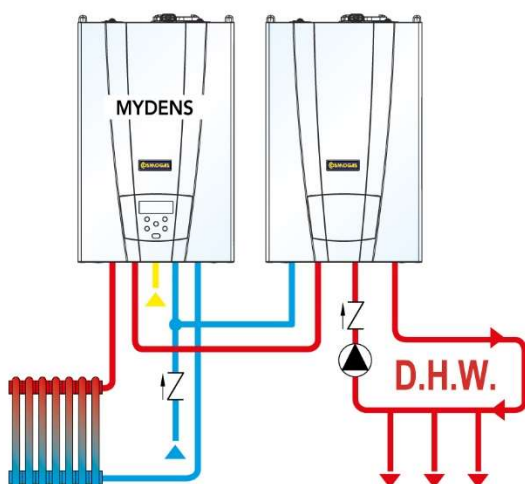

AGUADENS KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

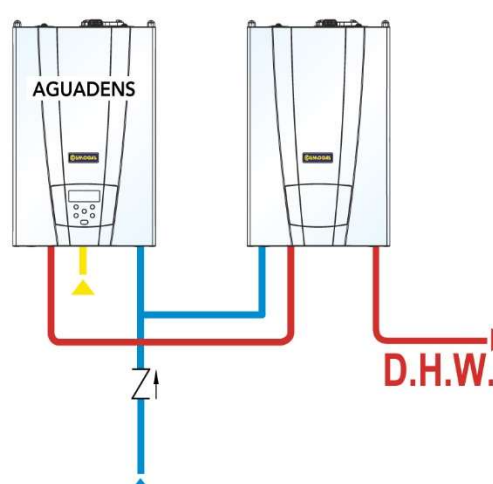

“

Kazánokat tervezte,
gyártja a COSMOGAS

”

www.cosmogas.hu



Certified
Quality
System
ISO 9001



EU



013
Ukraine



Eurasian
Union



USA



USA



Canada

Az ön márkakereskedője:

importőr:

Sebők és Társa Kft.

2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28