



# ÁRLISTA 2024

[www.cosmogas.hu](http://www.cosmogas.hu)



## KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKÉSZÜLÉKEK


| MODEL                                                                             |             | MAX telj.<br>Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj.<br>(50/30) | MIN telj.<br>(50/30) | Modulációs<br>tartomány | Méretek mm |     |     | Nettó<br>tömeg | Nettó listaár |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----|-----|----------------|---------------|
| CIKKSZÁM                                                                          | TÍPUS       | kW                    | kW        | kW        | kW                   | kW                   |                         | W          | D   | H   | kg             | Forint        |
| Kombi fűtő és használati melegvíz előállítására kondenzációs gázkészülékek        |             |                       |           |           |                      |                      |                         |            |     |     |                |               |
| 1A65000                                                                           | MYDENS 24 P | 25,5                  | 25        | 3,17      | 27,5                 | 3,49                 | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 36             | 731 466 Ft    |
| 1A69000                                                                           | MYDENS 34 P | 34,8                  | 34,1      | 4,35      | 37,6                 | 4,8                  | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 38             | 831 623 Ft    |
| Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására kondenzációs gázkészülékek |             |                       |           |           |                      |                      |                         |            |     |     |                |               |
| 1A76000                                                                           | MYDENS 15 B | 14                    | 13,8      | 3,17      | 15,1                 | 3,49                 | 1:5                     | 445        | 305 | 770 | 36             | 731 466 Ft    |
| 1A75000                                                                           | MYDENS 24 B | 25,5                  | 25        | 3,17      | 27,5                 | 3,49                 | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 36             | 735 728 Ft    |
| 1A79000                                                                           | MYDENS 34 B | 34,8                  | 34,1      | 4,35      | 37,6                 | 4,8                  | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 38             | 807 116 Ft    |
| Fűtési kondenzációs gázkészülékek                                                 |             |                       |           |           |                      |                      |                         |            |     |     |                |               |
| 1A86000                                                                           | MYDENS 15 C | 14                    | 13,8      | 3,17      | 15,1                 | 3,49                 | 1:5                     | 445        | 305 | 770 | 36             | 731 466 Ft    |
| 1A85000                                                                           | MYDENS 24 C | 25,5                  | 25        | 3,17      | 27,5                 | 3,49                 | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 36             | 735 728 Ft    |
| 1A89000                                                                           | MYDENS 34 C | 34,8                  | 34,1      | 4,35      | 37,6                 | 4,8                  | 1:8                     | 445        | 305 | 770 | 38             | 807 116 Ft    |

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

|              |                                                            |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
| P/N 63501044 | Külső hőmérséklet érzékelő                                 | 26 382 Ft  |
| P/N 63501038 | Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T    | 7 864 Ft   |
| P/N 62101062 | CR04 Modulációs Termosztát (*KIFUTÓ TERMÉK)                | 49 203 Ft  |
| P/N 62114009 | COSMOBIT modulációs WI-FI ermosztát szett (*KIFUTÓ TERMÉK) | 88 573 Ft  |
| P/N 63501070 | DIMMI WI-FI modulációs termosztát                          | 153 425 Ft |
| P/N 62608108 | AUTOMATA feltöltő egység (NYITOTT RENDSZER GARANCIÁVAL)    | 35 505 Ft  |


## ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①




P/N 62617228 71 062 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 35 197Ft

Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 35 197 Ft

**FIGYELEM:** az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.



# MYDENS® 50 and 60

FALI KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN  
FŰTŐ ÉS KÜLSŐ VÁLTOSZELEPES HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS

A



AISI 316  
**Ti**  
TITANIUM

**1:5**  
MODULÁCIÓ

## Fűtési és közvetett használati meleg víz előállítására alkalmas kondenzációs gázkészülék

| MODEL    |             | MAX telj.<br>Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj.<br>(50/30) | MIN telj.<br>(50/30) | Modulációs<br>tartomány | Méretek<br>mm |     |     | Nettó<br>tömeg | Nettó listaár |
|----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS       | kW                    | kW        | kW        | kW                   | kW                   |                         | W             | D   | H   | kg             | Forint        |
| 1A8A000  | MYDENS 50 C | 49,9                  | 48,5      | 11,6      | 52,5                 | 12,85                | 1:5                     | 445           | 484 | 685 | 51             | 1 380 371 Ft  |
| 1A8C000  | MYDENS 60 C | 57,8                  | 56,1      | 11,6      | 60,9                 | 12,85                | 1:5                     | 445           | 484 | 685 | 51             | 1 465 138 Ft  |

A lista ár tartalmazza a külső hőmérséklet érzékelőt, de a tárolóérzékelő NTC-t nem.


A MYdens 60 C készülék beépített szivattyúval van ellátva, de tágulási tartályt nem tartalmaz.

A fenti árak az égéstermék elvezetést nem tartalmazza.

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK


|              |                                                         |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| P/N 63501038 | Használati melegvíz, tartály HMV NTC 10K D6X45 L=2500 T | 7 864 Ft   |
| P/N 61211005 | Hidraulikus váltó 90 kW-ig ø6/4", 150x140x600 mm        | 313 967 Ft |
| P/N 62801012 | Kondenzátum semlegesítő ø40 380 mm                      | 152 599 Ft |
| P/N 63505048 | Kondenzátum semlegesítő só 10 kg                        | 47 164 Ft  |
| P/N 62630154 | ø6/4" Biztonsági egységcsomag                           | 508 848 Ft |

Indító idom ø80/125 PP ①




P/N 62617314 47 977 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 47 977 Ft

**FIGYELEM:** az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a MYdens kazánokhoz specifikus tartozékok használatát.

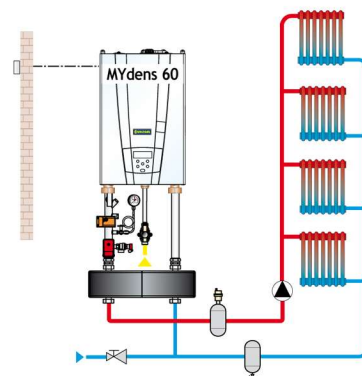

# MYDENS®T

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN  
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20

IPARI ÁLLÓ  
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK



**11 bar**  
ÜZEMI NYOMÁS

**AISI 316 Ti**  
TITANIUM

**1:20**  
MODULÁCIÓ

## Fűtő készülékek

| MODEL    |              | MAX telj. Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj. (50/30) | MIN telj. (50/30) | Modulációs tartomány | Méretek mm |     |      | Füstgáz átmérő | Nettó tömeg | Nettó listaár |
|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS        | kW                 | kW        | kW        | kW                | kW                |                      | W          | D   | H    | mm             | kg          | Forint        |
| 1C1C000  | MYdens 60 T  | 57,8               | 56,6      | 11,8      | 60,1              | 12,7              | 1:5                  | 600        | 700 | 1160 | 80             | 78          | 1 793 297 Ft  |
| 1C1F000  | MYdens 70 T  | 70                 | 68,6      | 14,4      | 72,8              | 15,5              | 1:5                  | 600        | 700 | 1160 | 80             | 80          | 2 105 305 Ft  |
| 1C3R000  | MYdens 100 T | 99                 | 97        | 11,8      | 103               | 12,7              | 1:7                  | 600        | 700 | 1160 | 110            | 110         | 3 143 209 Ft  |
| 1C3L000  | MYdens 115 T | 115,6              | 113,3     | 11,8      | 120,2             | 12,7              | 1:8                  | 600        | 700 | 1160 | 110            | 110         | 3 222 933 Ft  |
| 1C3M000  | MYdens 140 T | 139                | 137,2     | 14,4      | 145,6             | 15,5              | 1:10                 | 600        | 700 | 1160 | 110            | 115         | 3 691 919 Ft  |
| 1C3S000  | MYdens 180 T | 173,4              | 169,9     | 14,4      | 180,3             | 15,5              | 1:11                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 210         | 5 607 776 Ft  |
| 1C3N000  | MYdens 210 T | 210,0              | 205,8     | 14,4      | 218,4             | 15,5              | 1:15                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 210         | 5 679 626 Ft  |
| 1C3P000  | MYdens 280 T | 280,0              | 274,4     | 14,4      | 291,2             | 15,5              | 1:20                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 250         | 7 073 809 Ft  |


## Fűtő készülékek beépített zónaszeleppel

| MODEL    |               | MAX telj. Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj. (50/30) | MIN telj. (50/30) | Modulációs tartomány | Méretek mm |     |      | Füstgáz átmérő | Nettó tömeg | Nettó listaár |
|----------|---------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS         | kW                 | kW        | kW        | kW                | kW                |                      | W          | D   | H    | mm             | kg          | Forint        |
| 1C4R000  | MYdens 100 TV | 99                 | 97        | 11,8      | 103               | 12,7              | 1:7                  | 600        | 700 | 1160 | 110            | 110         | 3 143 209 Ft  |
| 1C4L000  | MYdens 115 TV | 115,6              | 113,3     | 11,8      | 120,2             | 12,7              | 1:8                  | 600        | 700 | 1160 | 110            | 110         | 3 222 933 Ft  |
| 1C4M000  | MYdens 140 TV | 139                | 137,2     | 14,4      | 145,6             | 15,5              | 1:10                 | 600        | 700 | 1160 | 110            | 115         | 3 691 919 Ft  |
| 1C4S000  | MYdens 180 TV | 173,4              | 169,9     | 14,4      | 180,3             | 15,5              | 1:11                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 210         | 5 607 776 Ft  |
| 1C4N000  | MYdens 210 TV | 210,0              | 205,8     | 14,4      | 218,4             | 15,5              | 1:15                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 210         | 5 679 626 Ft  |
| 1C4P000  | MYdens 280 TV | 280,0              | 274,4     | 14,4      | 291,2             | 15,5              | 1:20                 | 600        | 896 | 1815 | 160            | 250         | 7 073 809 Ft  |

MYdens T gázüzemű kondenzációs kazán

MYdens TV gázüzemű kondenzációs kazán, 2-utas motoros szeleppel

MYdens T, TV készüléket megrendeléstől számítva 90 napon belül szállítjuk.

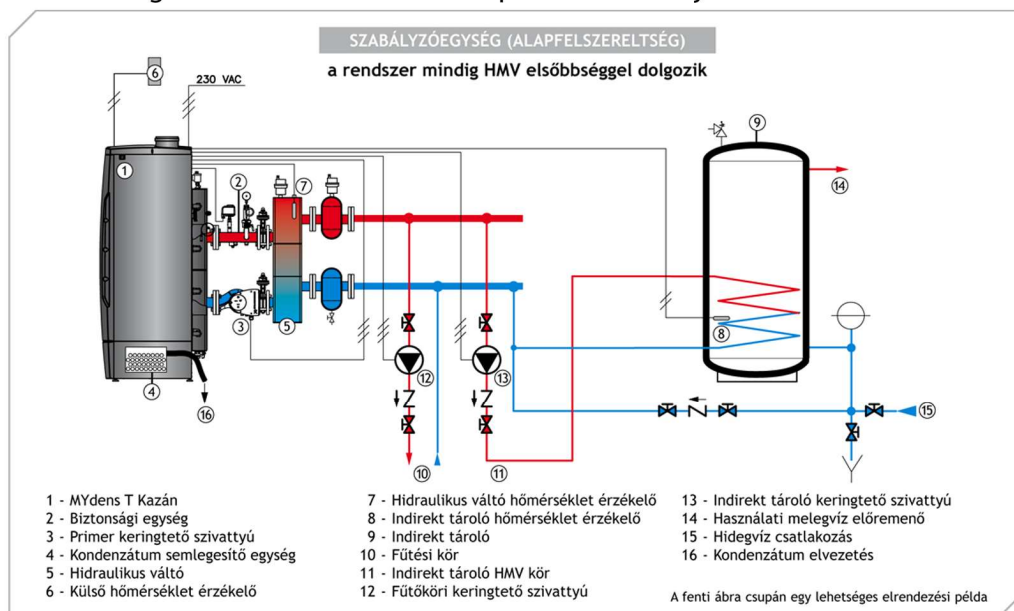



# Opcionális kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékekhez.



- Biztonsági egységcsomag  
MYDENS 60,70 T készülékhez**
- ø 6/4" szerelvényosztó
  - ø1" thermo biztonsági gázszelep
  - Biztonsági szelep 3,5 bar
  - Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
  - Hőkorlátozó
  - Hőmérő
  - Nyomásmérő, Vizsgálócsap



- Biztonsági egységcsomag  
MYDENS T készülékhez**
- DN65 PN10 szerelvényosztó
  - ø5/4" thermo biztonsági gázszelep
  - Biztonsági szelep 3,5 bar
  - Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
  - Hőkorlátozó
  - Hőmérő
  - Nyomásmérő, Vizsgálócsap



DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső



- Biztonsági elosztóközdarab  
MYDENS T készülékhez**
- DN65 PN10 szerelvényosztó
  - csatlakozási lehetőségekkel (hőmérő, nyomásmérő, ürítőcsap, tágulási tartály, biztonsági szelep, ntc, stb.)

## Kiegészítők

| CIKKSZÁM | MODEL                                                       | Nettó listaár |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|          | Megnevezés                                                  | Forint        |
| 62630193 | ø6/4" Biztonsági egységcsomag MYDENS 60,70 T készülékhez    | 500 492 Ft    |
| 62630194 | DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag MYDENS T készülékhez    | 642 224 Ft    |
| 60338027 | DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab MYDENS T készülékhez | 185 030 Ft    |
| 62660010 | DN 65 PN 16 Csatlakozó könyökcső                            | 226 368 Ft    |



Hidraulikus váltó  
ø6/4",  
150x150x760 mm



Hidraulikus váltó  
DN 65, PN 16,  
220x220x970 mm

## Kiegészítők

| CIKKSZÁM | MODEL                                          | Nettó listaár |
|----------|------------------------------------------------|---------------|
|          | Megnevezés                                     | Forint        |
| 61211007 | Hidraulikus váltó ø6/4", 150x150x760 mm        | 394 675 Ft    |
| 61213005 | Hidraulikus váltó DN 65, PN 16, 220x220x970 mm | 577 264 Ft    |

A MYdens T készülékek külső keringető szivattyúval működnek melyet ajánlatban részletezünk, az optimális tömegáram érdekében nem kiváltható.

# MYDENS® T KASZKÁD CSOPORT

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT,  
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN KASZKÁD CSOPORT 2240 kW-IG  
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:160



up to  
**11 bar**  
ÜZEMI NYOMÁS

AISI 316  
**Ti**  
TITANIUM

up to  
**1:160**  
MODULÁCIÓ

- 885HC Kaszkád vezérlő segítségével kaszkádrendszerbe köthető 8 MYDENS T, MYDENS TV készülék.  
(MYdens 280 T esetén maximum 2240 kW összeteljesítményig bővíthető)
- 4 MYdens T kaszkád rendszerre köthető TUTORbit rendszervezérlővel, mely az épületszabályzást is ellátja.  
(MYdens 280 T esetén maximum 1120 kW összeteljesítményig bővíthető)

## Opcionális Kaszkád kiegészítők MYdens T, MYdens TV készülékhez



Kaszkád Hidraulikus  
Peremes csatlakozó készlet  
62660011  
2 készülékhez DN 100 PN 6  
62660012  
3 készülékhez DN 150 PN 6  
62660013  
4 készülékhez DN 150 PN 6




Hidraulikus váltó PN16  
61213006  
DN 100, ø200 mm,  
H 1280 mm  
61213007  
DN 150, ø270 mm,  
H 1490 mm



Pillangószeleppár DN 65 PN 16  
62660014




TUTORbit rendszervezérlővel  
62612791  
- 4 készülékhez 0-10 V szabályzással  
- 2 kevert fűtési kör  
- Használati melegvíz előállítás  
- rendszerhez bővíthető




### MYDENS T kaszkád rendszer

| CIKKSZÁM | MODEL<br>Megnevezés                                                                  | Nettó listaár<br>Forint |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 62660014 | DN 65 PN 16 Pillangószeleppár                                                        | 197 825 Ft              |
| 62660011 | Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 2 készülékhez DN 100 PN 6                         | 445 374 Ft              |
| 62660012 | Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 3 készülékhez DN 150 PN 6                         | 1 132 864 Ft            |
| 62660013 | Kaszkád Peremes csatlakozó készlet 4 készülékhez DN 150 PN 6                         | 1 433 061 Ft            |
| 61213006 | Hidraulikus váltó DN 100, PN 16                                                      | 853 967 Ft              |
| 61213007 | Hidraulikus váltó DN 150, PN 16                                                      | 1 351 870 Ft            |
| 62612791 | TUTORBIT Kaszkád szabályzó 4 készülékhez, 2 kevert körhöz, 1 HMV kör, 1 megújuló kör | 791 240 Ft              |
| 62612792 | TUTORBIT bővítőmodul még egy körhöz                                                  | 207 667 Ft              |
| 62612794 | TUTORBIT kijelző panel                                                               | 160 733 Ft              |
| 62110095 | 885HC Kaszkád vezérlő                                                                | 192 869 Ft              |




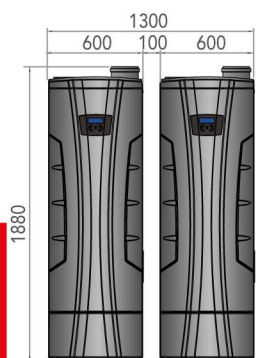








■ from 14 to 560 kW

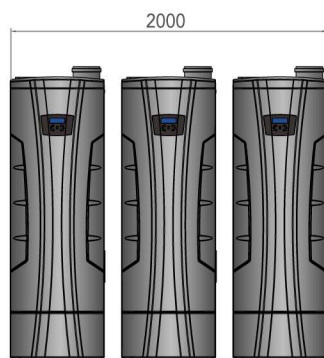

■ from 14 to 840 kW

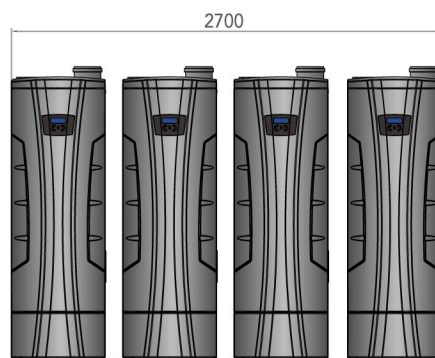

■ from 14 to 1120 kW

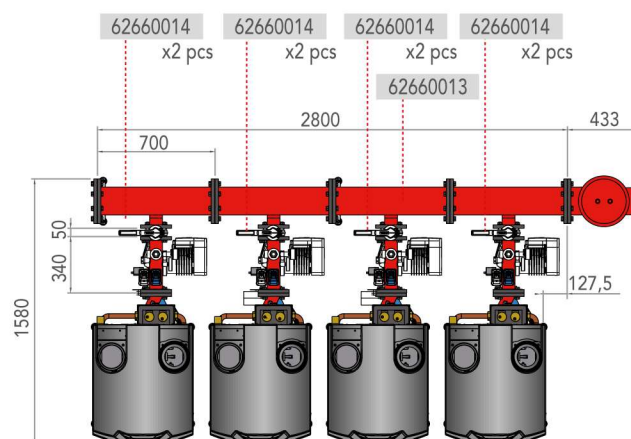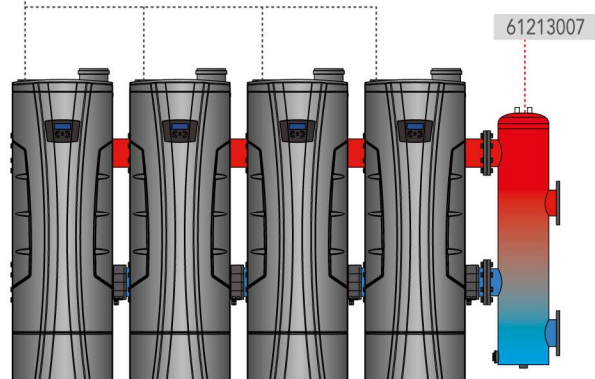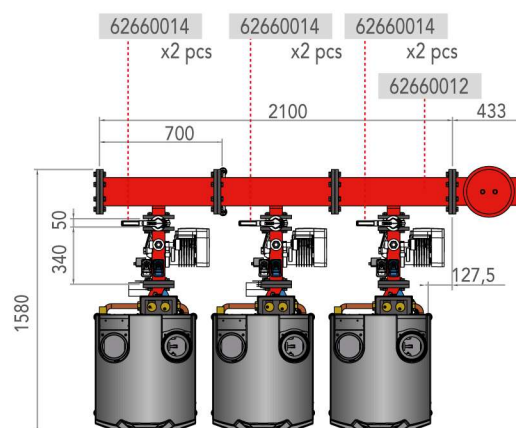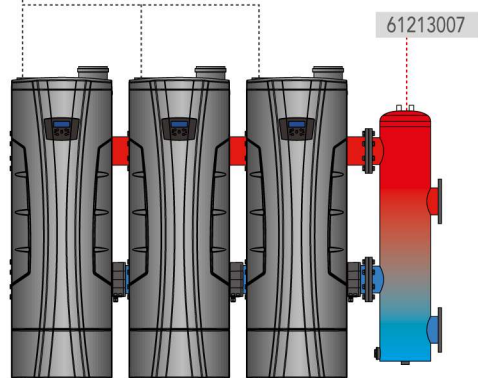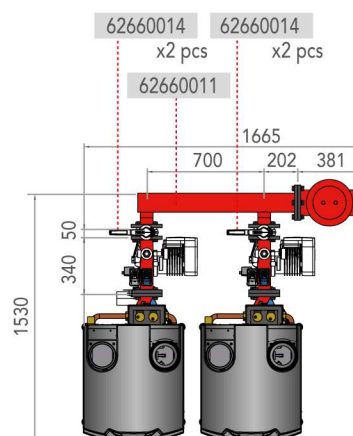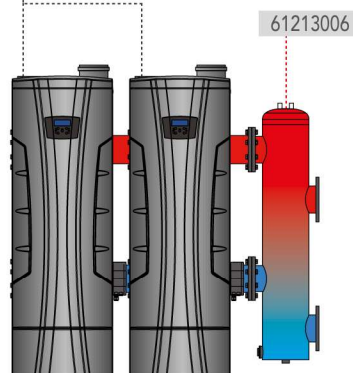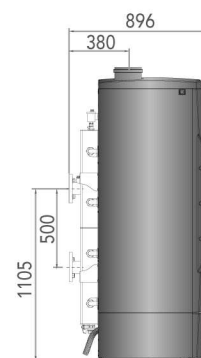



# MEGA H™

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN

**11 bar**  
ÜZEMI NYOMÁS


**AISI 316 Ti**  
TITANIUM

**1:5**  
MODULÁCIÓ

## Fűtő készülékek

| MODEL    |            | MAX telj. Felvétel | MAX telj. (50/30) | MIN telj. (50/30) | MIN tömegáram | Modulációs tartomány | Méretek mm |     |      | Füstgáz átmérő | Nettó tömeg | Nettó listaár |
|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS      | kW                 | kW                | kW                | l/min         |                      | W          | D   | H    | Ø              | kg          | Forint        |
| 1E1U000  | MEGA 495H  | 500                | 542               | 218               | 20            | 1:5                  | 2070       | 860 | 1972 | 200/200        | 78          | 21 955 287 Ft |
| 1E1V000  | MEGA 750H  | 700                | 760               | 218               | 30            | 1:5                  | 2070       | 860 | 1972 | 200/200        | 80          | 23 904 325 Ft |
| 1E0X000  | MEGA 1100H | 950                | 1029              | 305               | 40            | 1:5                  | 2070       | 860 | 1972 | 200/250        | 110         | 27 446 267 Ft |

A MEGA H ipari kazánok készen állnak a kaszkádsorrendű telepítésre  
A MEGA H készüléket megrendeléstől számítva 90 napon belül szállítjuk.

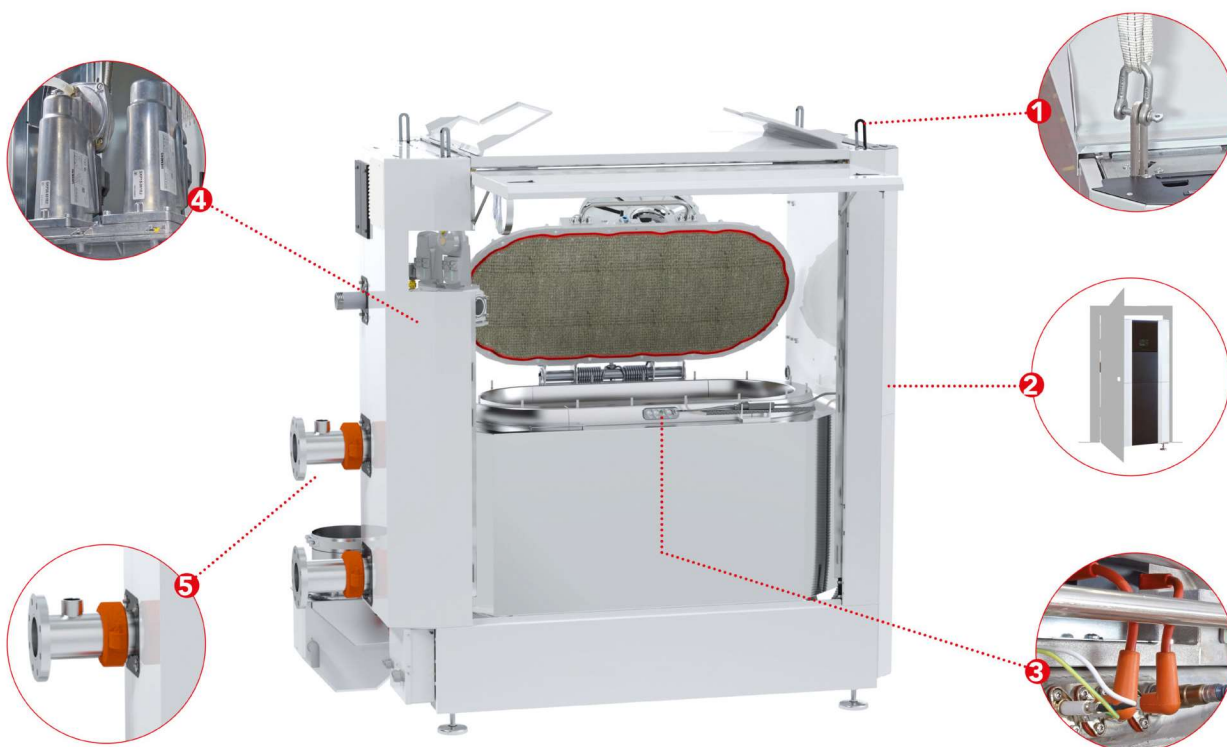

- 1 - Négy rejtett emelőhorog
- 2 - Keskeny kivitel
- 3 - Lágyindítású gyújtás
- 4 - Dupla gázszelep, önellenőrző szivárgási rendszer
- 5 - DN 100 PN 16 Victaulic csatlakozás





## FŰTÉS ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉS - KONDEZÁCIÓS GÁZKAZÁNNAL

| MODEL      |              |          | Fűtési teljesítmény | Hasznos Fűtési teljesítmény |      | Méretek mm |     |     | Nettó tömeg kg | Nettó listaár |
|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------------------|------|------------|-----|-----|----------------|---------------|
|            |              |          | max.                | max.                        | min. |            |     |     |                |               |
| TÍPUS      | KAZÁN MODELL | CIKKSZÁM | kW                  | kW                          | kW   | W          | D   | H   |                | Forint        |
| HYB MY 24P | MYDENS 24P   | 1A65000  | 25,5                | 27,3                        | 3,3  | 445        | 305 | 770 | 36             | 731 466 Ft    |
| HYB MY 34P | MYDENS 34P   | 1A69000  | 32                  | 33,5                        | 6,14 | 445        | 305 | 770 | 38             | 831 623 Ft    |
| HYB MY 24B | MYDENS 24B   | 1A75000  | 25,5                | 27,3                        | 3,3  | 445        | 305 | 770 | 36             | 735 728 Ft    |
| HYB MY 34B | MYDENS 34B   | 1A79000  | 32                  | 33,5                        | 6,14 | 445        | 305 | 770 | 38             | 807 116 Ft    |

## FŰTÉS HŰTÉS HŐSZIVATTYÚVAL

| HŐSZIVATTYÚ - R32 gáztöltettel |                |                   | COP  | Fűtési teljesítmény | Hűtési teljesítmény | Nettó listaár |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| TÍPUS                          | MODEL          | CIKKSZÁM          | *    | kW*                 | kW*                 | Forint        |
| FRYO 6Pi                       | -              | F064150           | 4,61 | 6,5                 | 7,41                | 1 904 518 Ft  |
| FRYO 9Pi                       | -              | F094150           | 4,47 | 9,2                 | 9,48                | 2 367 116 Ft  |
| FRYO 12Pi                      | -              | F124150           | 4,35 | 11,65               | 9,8                 | 2 498 022 Ft  |
| ECOTWIN 6                      | STM 06 + GS 06 | F064140 + A001000 | 4,61 | 6,5                 | 7,41                | 2 152 234 Ft  |
| ECOTWIN 9                      | STM 09 + GS 09 | F094140 + A091000 | 4,47 | 9,2                 | 9,48                | 2 801 447 Ft  |
| ECOTWIN 12                     | STM 12 + GS 12 | F124140 + A121000 | 4,35 | 11,65               | 9,8                 | 3 065 089 Ft  |
| ECOTOWER 6                     | STM 06 + GB 06 | F064140 + A001100 | 4,61 | 6,5                 | 7,41                | 3 242 234 Ft  |
| ECOTOWER 9                     | STM 09 + GB 09 | F094140 + A091100 | 4,47 | 9,2                 | 9,48                | 3 622 057 Ft  |
| ECOTOWER 12                    | STM 12 + GB 12 | F124140 + A121100 | 4,35 | 11,65               | 9,8                 | 3 957 195 Ft  |


- C verzió 1 kör - fűtéshez vagy hűtéshez, CF verzió 2 kör - 1 fűtéshez és 1 hűtéshez
- FIGYELEM: ha az ECOhybrid csatlakozik a MULTItankhoz, biztosítson keringető szivattyút és lemezes hőcserélőt
- A kazánok és hőszivattyúk műszaki jellemzőit a vonatkozó fejezetekben találja.
- \* Üzemi feltételek: T kültéri 7°C, T 6°C, T telepítési betáplálás 35°C, T beépítési visszatérő 30°C, terhelési tényező 100%
- \*\* Üzemi feltételek: T kültéri 35°C, T betáplálás 18°C, T vissza 23°C

## EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK


| TÍPUS              | CIKKSZÁM | KÖRÖK SZÁMA       | Nettó listaár Forint |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------|
| ECOHYBRID BOX "C"  | 63505165 | 1 Fűtő, Hűtőkör   | 801 171 Ft           |
| ECOHYBRID BOX "CF" | 63505166 | 1 Fűtő, 1 Hűtőkör | 953 730 Ft           |

# ÜZEMELTETÉSI RENDSZEREK


## ECOHYBRID Box „C” - 1 kör verzió

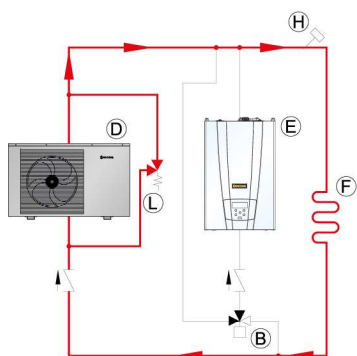


Fűtés hőszivattyúról



Fűtés csak kazánról

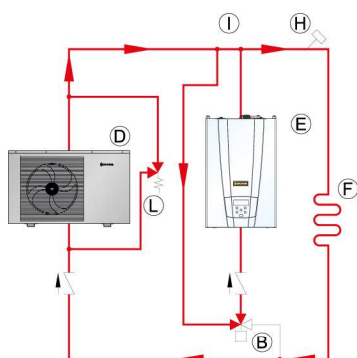


Fűtés hőszivattyúról,  
kazán integrálásával

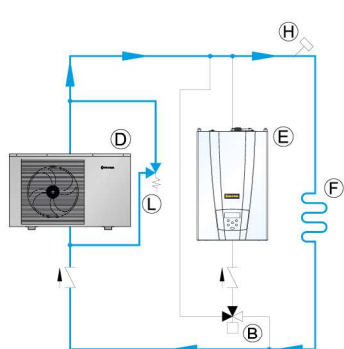


Hűtés hőszivattyúról

- B · Beépített Váltószelep
- a kazán előnykapcsolva
- D · Inverteres hőszivattyú
- E · Kondenzációs gázkazán
- F · Fűtés/hűtés beépítése
- H · Fűtés/hűtés visszatérő
- hőmérséklet érzékelő
- I · Egyenirányító Box
- L · Állítható nyomású
- bypass szelep


## ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió

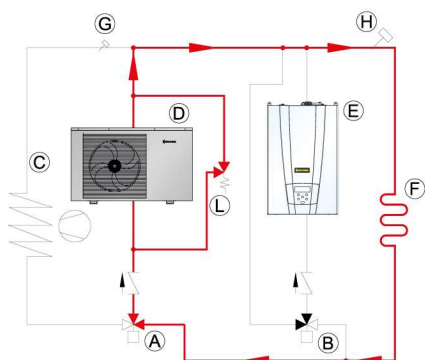


Fűtés hőszivattyúról

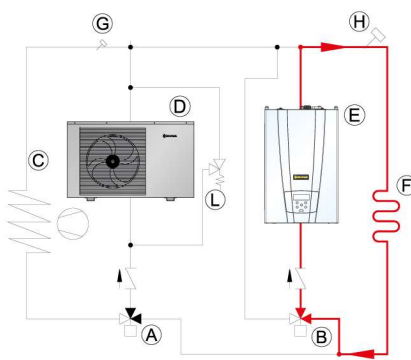

Fűtés csak kazánról

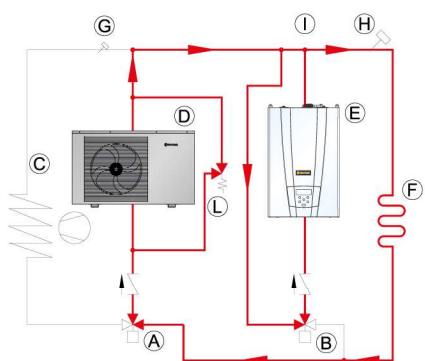

Fűtés hőszivattyúról,  
kazán integrálásával

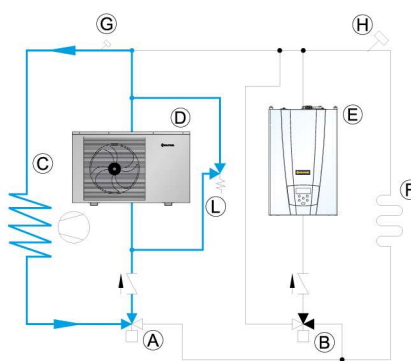


Hűtés hőszivattyúról

- A · Beépített
- Fűtés/ Hűtés Váltószelep
- B · Beépített Váltószelep
- a kazán előnykapcsolva
- C · Hűtés beépítése
- D · Inverteres hőszivattyú
- E · Kondenzációs gázkazán
- F · Fűtés beépítése
- G · Hűtés visszatérő
- hőmérséklet érzékelő
- H · Fűtés/hűtés visszatérő
- hőmérséklet érzékelő
- I · Egyenirányító Box
- L · Állítható nyomású
- bypass szelep




# TELEPÍTÉSI SÉMÁK


ECOHYBRID Box „C” - 1 kör verzió

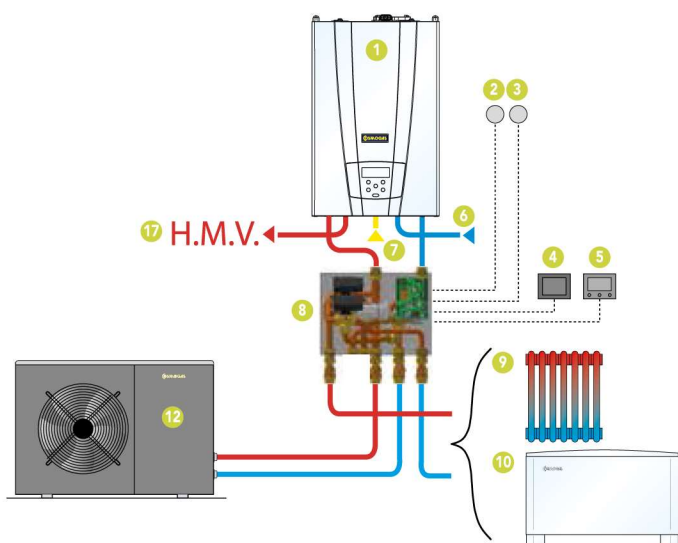

ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió

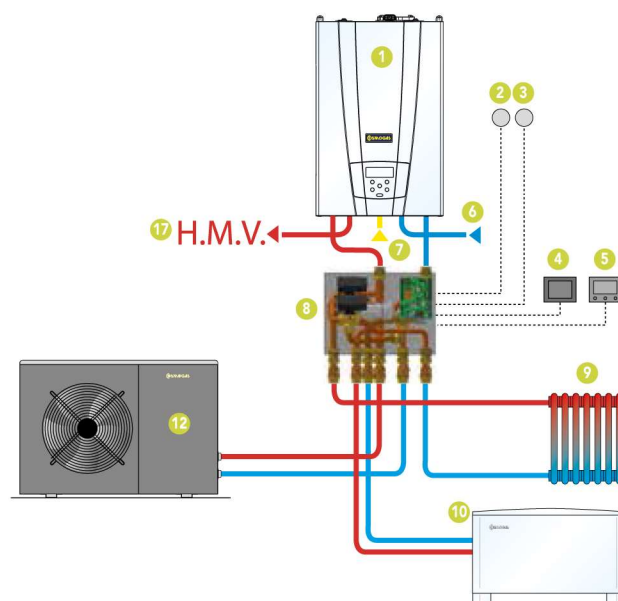

ECOHYBRID Box „CF” - 2 kör verzió + Használati melegvíz tároló + Napkollektor

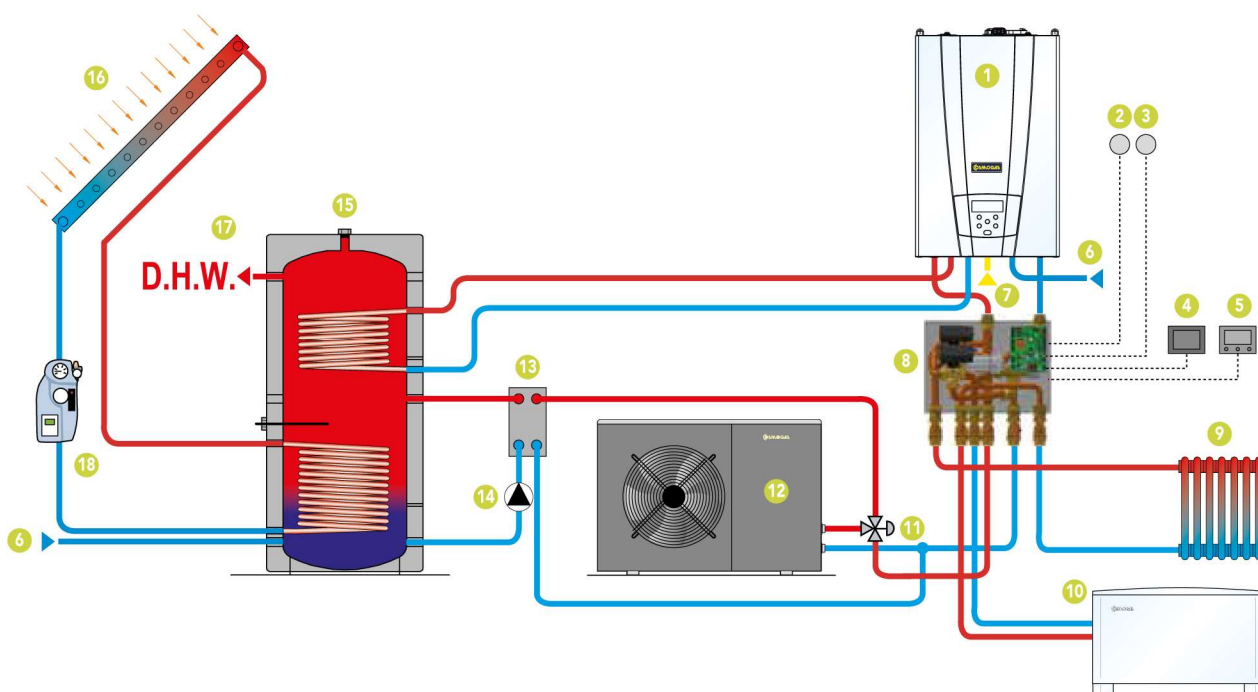

- 1 · Kondenzációs gázkazán
- 2 · Kazán külső hőmérséklet érzékelő \*\*
- 3 · ECOHYBRID külső hőmérséklet érzékelő
- 4 · Távirányító
- 5 · Szobatermosztát (téli /nyári üzemmóddal)
- 6 · Hidegvíz bekötés
- 7 · Gázbekötés

- 8 · Egyenirányító Box
- 9 · Fűtés beépítése
- 10 · Hűtés beépítése
- 11 · 3-járatú szelep \*\*
- 12 · Inverteres hőszivattyú
- 13 · Lemezes hőcserélő \*\*
- 14 · Cirkulációs szivattyú \*\*
- 15 · MULTItank melegvíz tároló \*\*

- 16 · Napkollektor \*\*
- 17 · Használati melegvíz ellátás
- 18 · Napkollektor keringő csoport \*\*

\*\* · Igény szerint



## KONDENZÁCIÓS FALI VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

| MODEL    |             | MAX telj.<br>Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj.<br>(50/30) | MIN telj.<br>(50/30) | Átfolyó<br>HMFV Δt 30°C | Méretek mm |     |     | Nettó<br>tömeg | Nettó listaár |
|----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----|-----|----------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS       | kW                    | kW        | kW        | kW                   | kW                   | l/perc                  | W          | D   | H   | kg             | Forint        |
| 1B05000  | AGUADENS 16 | 25,5                  | 25        | 3,17      | 27,5                 | 3,49                 | 13,1                    | 445        | 305 | 770 | 36             | 671 250 Ft    |
| 1B09000  | AGUADENS 22 | 34,8                  | 34,1      | 4,35      | 37,6                 | 4,8                  | 18                      | 445        | 305 | 770 | 36             | 710 620 Ft    |
| 1B0C000  | AGUADENS 37 | 57,8                  | 56,1      | 11,6      | 60,7                 | 12,8                 | 29,6                    | 445        | 484 | 770 | 40             | 958 652 Ft    |

A fenti árak az égéstermék-elvezetőt nem tartalmazzák.


AGUADENS termékeket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP X4D
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 8 ppm, NOx = 13 ppm (AGUADENS 22)
- Teljes láng moduláció (fűtés és melegvíz)
- Auto diagnosztikai valamennyi funkcióra
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep


### AGUADENS 16 ÉS 22 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Fali kivezető szett ø60/100 PP ①




P/N 62617228 71 062 Ft

Indító idom ø60/100 PP ②



P/N 62617224 35 197 Ft


Indító idom ø80/80 PP ③



P/N 62617226 35 197 Ft


### AGUADENS 37 ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Indító idom ø80/125 PP ①



P/N 62617314 47 977 Ft

Indító idom ø80/80 PP ②



P/N 62617315 47 977 Ft

**FIGYELEM:** az égéstermék-elvezetéshez javasoljuk a (PP) polipropilén készletek és a AGUADENS vízmelegítő specifikus tartozékok használatát.



# AGUADENS T™

ÁLLÓ KIVITELŰ , KÖRNYEZETBARÁT, KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ  
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:20



## KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ GÁZKÉSZÜLÉKEK

| MODEL    |                | MAX telj.<br>Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MAX telj.<br>(50/30) | MIN telj.<br>(50/30) | Átfolyó<br>HMV Δt 30°C | Méretek mm |     |      | Fűtgáz<br>átmérő | Nettó<br>tömeg | Nettó listaár |
|----------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|-----|------|------------------|----------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS          | kW                    | kW        | kW        | kW                   | kW                   | l/perc                 | W          | D   | H    | ø                | kg             | Forint        |
| 1D3F000  | AGUADENS 70 T  | 69,7                  | 67,9      | 14,7      | 74                   | 15,6                 | 35,3                   | 600        | 700 | 1160 | 110              | 98             | 2 105 305 Ft  |
| 1D3R000  | AGUADENS 100 T | 99                    | 97        | 11,8      | 103                  | 12,7                 | 49,2                   | 600        | 700 | 1160 | 110              | 110            | 3 197 825 Ft  |
| 1D3L000  | AGUADENS 115 T | 115,6                 | 113,3     | 11,8      | 120,2                | 12,7                 | 57,4                   | 600        | 700 | 1160 | 110              | 110            | 3 277 067 Ft  |
| 1D3M000  | AGUADENS 140 T | 139                   | 137,2     | 14,4      | 145,6                | 15,5                 | 69,6                   | 600        | 700 | 1160 | 110              | 115            | 3 746 053 Ft  |
| 1D3S000  | AGUADENS 180 T | 173,4                 | 169,9     | 14,4      | 180,3                | 15,5                 | 86                     | 600        | 896 | 1815 | 160              | 210            | 5 829 232 Ft  |
| 1D3N000  | AGUADENS 210 T | 210,0                 | 205,8     | 14,4      | 218,4                | 15,5                 | 104,35                 | 600        | 896 | 1815 | 160              | 210            | 5 904 518 Ft  |
| 1D3P000  | AGUADENS 280 T | 280,0                 | 274,4     | 14,4      | 291,2                | 15,5                 | 139,1                  | 600        | 896 | 1815 | 160              | 250            | 7 354 823 Ft  |

AGUAdens T gázüzemű átfolyós kondenzációs vízmelegítő

AGUAdens T készülékek használati melegvíz cirkulációs szivattyú nélkül készülnek, a méretezett szivattyút ajánlatban kínáljuk.

AGUAdens T készüléket megrendeléstől számítva 90 napon belül szállítjuk.



Biztonsági egységcsomag  
AGUADENS 70 T készülékhez

- ø 6/4" szerelvényosztó  
AISI 316L
- ø 1" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap



Biztonsági egységcsomag  
AGUADENS T készülékhez

- DN65 PN16 szerelvényosztó  
AISI 316L
- ø 5/4" thermo biztonsági gázszelep
- Biztonsági szelep 6 bar
- Alsó-felső nyomásérték kapcsoló
- Hőkorlátozó
- Hőmérő
- Nyomásmérő, Vizsgálócsap

## Optionális kiegészítők

| MODEL    |                                                                           | Nettó listaár |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CIKKSZÁM | Megnevezés                                                                | Forint        |
| 60338038 | DN 65 PN 16 Biztonsági elosztóközdarab AQUADENS T készülékhez AISI 316L   | 311 097 Ft    |
| 62630195 | ø6/4" Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez (70 Kw-ig) AISI 316L | 605 344 Ft    |
| 62630196 | DN 65 PN 16 Biztonsági egységcsomag AGUADENS T készülékhez AISI 316L      | 765 010 Ft    |



# AGUAPLUS™

ÁLLÓ KIVITELŰ, MODULÁRIS, KÖRNYEZETBARÁT,  
KONDENZÁCIÓS VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT MELEGVÍZTÁROLÓVAL  
MODULATION TARTOMÁNY AKÁR 1:10



## KONDENZÁCIÓS ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ BEÉPÍTETT TÁROLÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK

| MODEL    |              | MAX telj.<br>Felvétel | MAX telj. | MIN telj. | MIN telj.<br>(50/30) | Tároló | Átfolyó<br>HMV Δt 30°C | Méretek mm |     |      | Füstgáz<br>átmérő | Nettó<br>tömeg | Nettó listaár |
|----------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|--------|------------------------|------------|-----|------|-------------------|----------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS        | kW                    | kW        | kW        | kW                   | l      | l/perc                 | W          | D   | H    | ø                 | kg             | Forint        |
| 1B6F000  | AGUAPLUS 70  | 69,9                  | 73,5      | 14,7      | 15,6                 | 120    | 35,3                   | 600        | 706 | 1815 | 110               | 98             | 3 150 581 Ft  |
| 1B6L000  | AGUAPLUS 115 | 115,6                 | 111,7     | 12        | 12,8                 | 120    | 54,9                   | 600        | 706 | 1815 | 110               | 142            | 4 162 392 Ft  |
| 1B6M000  | AGUAPLUS 140 | 140                   | 135,8     | 14,7      | 15,6                 | 120    | 66,9                   | 600        | 706 | 1815 | 110               | 147            | 4 367 618 Ft  |

AGUApus gázüzemű tárolós kondenzációs vízmelegítő

AGUApus készüléket megrendeléstől számítva 60 napon belül szállítjuk.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- Elektromos védettség IP 20
- Zárt égésterű készülék
- Premix Égő
- CO = 15 ppm, NOx = 15 ppm
- Teljes láng moduláció
- Használati melegvíz keringető szivattyú
- Vortex vízmennyiség mérő
- Elektronikus gyújtás lángionizációs ellenőrzés
- Szabadalmaztatott COSMOMIX  
levegő / gáz arány és égésszabályozás
- Égéstermék elvezető visszacsapó szelep
- Szabadalmaztatott AISI 316 Ti (titán) rozsdamentes acél  
vízcső hőcserélő radiális változó keringéssel (R.V.C.)
- A földgáz és az PB gáz üzemel (PB fűvóka készlettel)
- Kondenzátum-semlegesítő szifonnal
- 120 literes szigetelt beépített víztároló
- Alacsony vízáramlás és alacsony víznyomás-védelem



### AGUApus HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNY

| MODEL       | Belépő<br>hidegvíz<br>hőmérséklet | Használati<br>melegvíz<br>hőmérséklet | Előállított litersek a vízkivétel időtartama szerint -<br>l/perc (70°C-on tárolás) |         |         |         |         |         | Folyamatos<br>H.M.V<br>l/min | Regeneráció<br>min. |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|---------------------|
|             |                                   |                                       | 10 min.                                                                            | 20 min. | 30 min. | 40 min. | 50 min. | 60 min. |                              |                     |
| AGUApus 70  | 10 °C                             | 40                                    | 493                                                                                | 827     | 1162    | 1496    | 1831    | 2165    | 33                           | 7,2                 |
|             |                                   | 50                                    | 370                                                                                | 621     | 871     | 1122    | 1373    | 1624    | 25                           | 7,2                 |
|             |                                   | 60                                    | 296                                                                                | 496     | 697     | 898     | 1098    | 1299    | 20                           | 7,2                 |
| AGUApus 115 | 10 °C                             | 40                                    | 687                                                                                | 1236    | 1785    | 2335    | 2884    | 3434    | 55                           | 4,4                 |
|             |                                   | 50                                    | 515                                                                                | 927     | 1339    | 1751    | 2163    | 2575    | 42                           | 4,4                 |
|             |                                   | 60                                    | 412                                                                                | 742     | 1071    | 1401    | 1731    | 2060    | 33                           | 4,4                 |
| AGUApus 140 | 10 °C                             | 40                                    | 794                                                                                | 1463    | 2132    | 2801    | 3470    | 4138    | 67                           | 3,6                 |
|             |                                   | 50                                    | 596                                                                                | 1097    | 1599    | 2101    | 2602    | 3104    | 50                           | 3,6                 |
|             |                                   | 60                                    | 476                                                                                | 878     | 1279    | 1680    | 2082    | 2483    | 40                           | 3,6                 |



**B50™**

FALI SZERELHETŐ AISI 316L ROZSDAMENTES ACÉL  
KOMPLETT RÉTEGTÁROLÓ EGYSÉG  
HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSHEZ

**C**

A B50 víztároló tartály egy H.M.V rétegtároló, amely a MYdens kazánokkal és az AGUAdens vízmelegítővel kombinálható, amikor nagy mennyiségű forró vízre van szükség.

#### HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK

| MODEL    |       | Kapacitás | H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on<br>( $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ ) AGUAdens 22-vel | H.M.V. TELJESÍTÉS 40°C-on<br>( $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ ) MYdens 24 P -vel | Méretetek mm |     |     | Nettó tömeg | Nettó listaár |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|---------------|
| CIKKSZÁM | TÍPUS | liter     | liter / 10 perc                                                                | liter / 10 perc                                                                 | W            | D   | H   | kg          | Forint        |
| B000005  | B50   | 50        | 267                                                                            | 230                                                                             | 445          | 484 | 734 | 38          | 611 799 Ft    |

FIGYELEM: A víztároló tartályok vezérlő- és szabályozóeszköz nélkül vannak felszerelve.


A súlyt az üres víztárolóra vonatkoznak.

A tartozékok külön kerülnek csomagolása, és nem részei tárolóknak.


#### MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐI

- AISI 316L rozsdamentes acél tartály
- H.M.V. WILO 15/70 típusú keringető szivattyú
- Biztonsági szelep
- Elektronikus anódvédelem
- 4 literes tágulási tartály
- Tisztító csap
- PU kemény habszigetelés
- Elektromos fűtés beállítása

#### MYDENS P KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

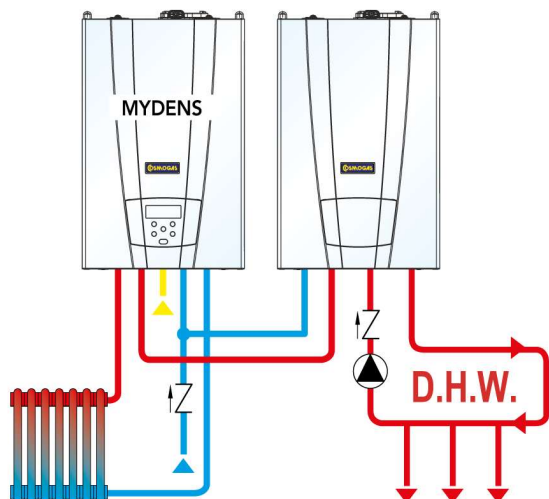

#### AGUADENS KÉSZÜLÉKHEZ KAPCSOLVA

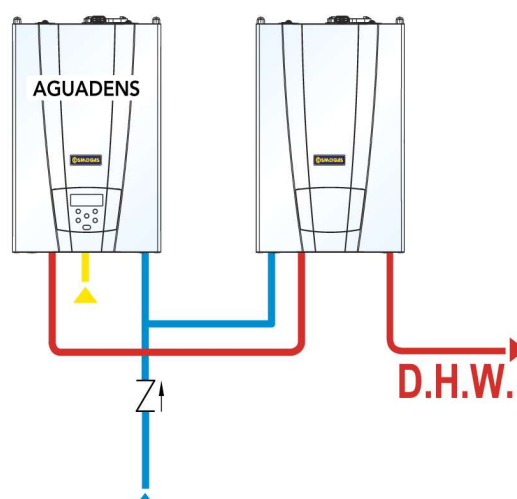

“

Kazánokat tervezte,  
gyártja a COSMOGAS

”

[www.cosmogas.hu](http://www.cosmogas.hu)



Certified  
Quality  
System  
ISO 9001



EU



013  
Ukraine



Eurasian  
Union



USA



USA



Canada

Az ön márkakereskedője:

importőr:

Sebők és Társa Kft.

2045 Törökbálint, Kinizsi u. 28